
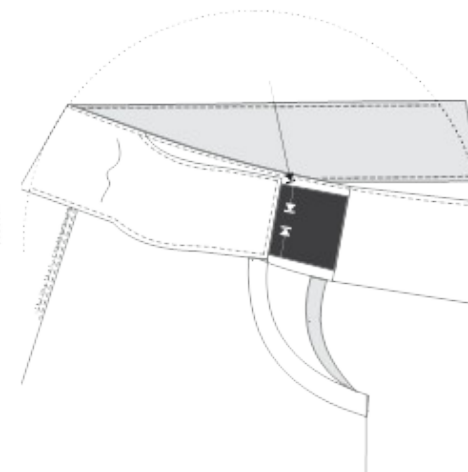
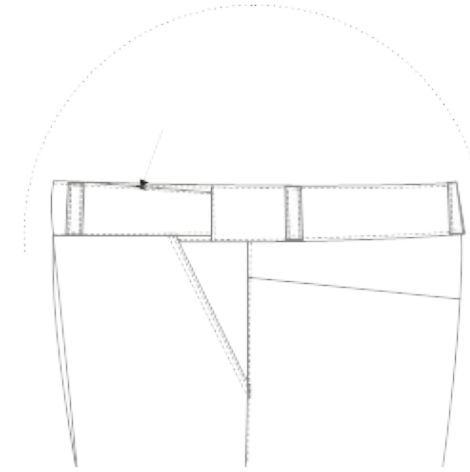
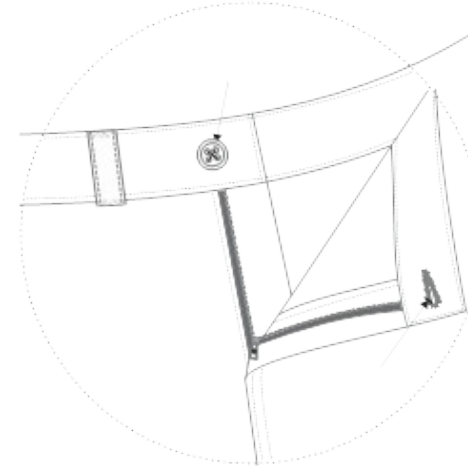
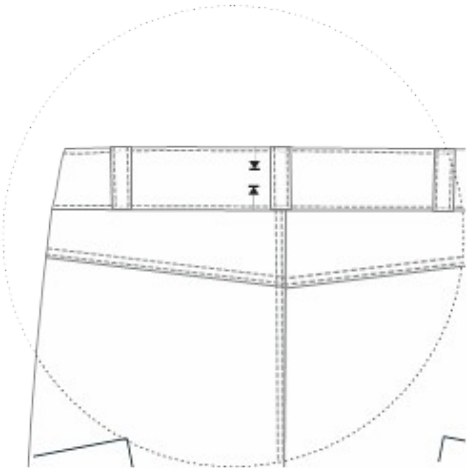
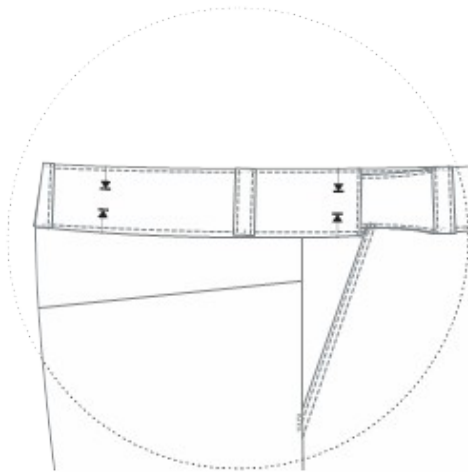



LATERAIS, GANCHOS E ENTREPERNAS: SEU FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ SER REALIZADO COM A UNIÃO DAS PEÇAS COM COSTURA INTERNA EM OVERLOQUE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE, SENDO APÓS REBATIDA NO SENTIDO DO TRASEIRO PARA O DIANTEIRO COM MÁQUINA RETA DE DUAS AGULHAS PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO. SEU FECHAMENTO NO ENTREPERNAS DEVERÁ SER EM MÁQUINA OVERLOQUE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE. GANCHO TRASEIRO DEVERÁ SER FECHADO EM MÁQUINA DE BRAÇO DUAS AGULHAS PONTO CORRENTE COM APARELHO RENTE A BORDA DO TECIDO, GANCHO DIANTEIRO REMALHADO COM COSTURA EM OVERLOQUE 3 FIO E POSTERIORMENTE FECHADO EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO FIXO RENTE A BORDA FICANDO INTERNAMENTE COM A COSTURA EM OVERLOQUE EMBUTIDA NA COSTURA 2 AGULHAS.

CÓS: ENTRETELADO, COM ENTRETELA COLANTE GROSSA Nº 40 (CONFORME ANEXO C), CÓS EM DUAS FOLHAS, PESPONTO EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO RENTE A BORDA SUPERIOR, NA PARTE INFERIOR FIXADO A PEÇA ATRAVÉS DE COSTURA EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO. TEM UM SISTEMA FLEXÍVEL NA DIREÇÃO DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO BOLSO TIPO FACA QUE EXPANDE O CÓS, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORTO AO USUÁRIO. ESSE SISTEMA CONSISTE NO PROLONGAMENTO DOS CÓS DIANTEIRO E TRASEIRO, OCORRENDO UM TRANSPASSE ENTRE ELES, DE MODO QUE O CÓS DO DIANTEIRO FICA SOBREPOSTO E EMBUTIDO AO CÓS TRASEIRO. NA EXTREMIDADE DESSES TRANSPASSES É FIXADO ELÁSTICO DE 30MM PRETO (CONFORME ANEXO E). O ELÁSTICO FIXADO NO TRANSPASSE DO CÓS TRASEIRO É EMBUTIDO INTERNAMENTE NO CÓS DIANTEIRO E PRESO NA DIREÇÃO DA BRAGUILHA, O ELÁSTICO FIXADO NO TRANSPASSE DO CÓS DIANTEIRO É EMBUTIDO NO CÓS TRASEIRO E PRESO NA DIREÇÃO DO GANCHO TRASEIRO, PROPORCIONANDO LIGEIRO AJUSTE PERSONALIZADO PARA CADA USUÁRIO. COM FORMATO RETO, O CÓS DIANTEIRO TEM UMA VARIAÇÃO DE MEDIDA ENTRE SEU INÍCIO E A PONTA QUE FICA EMBUTIDA NO TÚNEL DO CÓS TRASEIRO, TAL VARIAÇÃO DEVERÁ TER ÂNGULO HARMINIOSO ENTRE SEU INÍCIO E FIM. AS DIMENSÕES DE MEDIDAS DE COMPRIMENTO DOS ELÁSTICOS FICAM DE ACORDO COM AS MEDIDAS EXPRESSAS NA TABELA DE MEDIDAS (CÓS ESTICADO). TENDO 5 (CINCO) PASSADORES SIMPLES DISPOSTOS EQUIDISTANTES NA FRENTE, NAS LATERAIS TRASEIRAS E UM NO CENTRO TRASEIRO, PARA RECEBER A CINTA. SEU FECHAMENTO FRONTAL SE DARÁ ATRAVÉS DO TRANSPASSE DA ESQUERDA PARA DIREITA (DE QUEM VESTE) COM UM BOTÃO MASSA 4 FUROS PRETO COM BRILHO TAMANHO INDUSTRIAL 28" (17,78MM) SENDO ESTE APLICADO NO LADO DIREITO (DE QUEM VESTE) DO CÓS, E NO LADO OPOSTO UMA CASINHA PARA FECHAMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS CONFORME FIGURA 01.


1
2
3

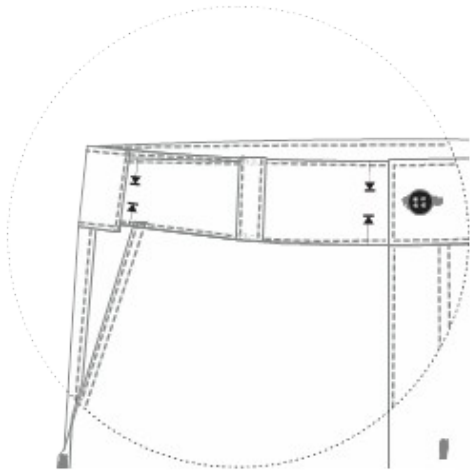

PASSADORES: 5(CINCO) PASSADORES TÊM A LARGURA DE 2 CM (+/- 3MM) E 6 CM (+/- 0,5 CM) DE COMPRIMENTO, COM PESPONTO SIMPLES NAS LATERAIS. TODOS SÃO PRESOS POR TRAVETES NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, DEIXANDO UM ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO 4,5 CM PARA PASSAR A CINTA. DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS EQUIDISTANTES NA FRENTE, NAS LATERAIS TRASEIRAS E UM NO CENTRO TRASEIRO,. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS CONFORME FIGURA 02.

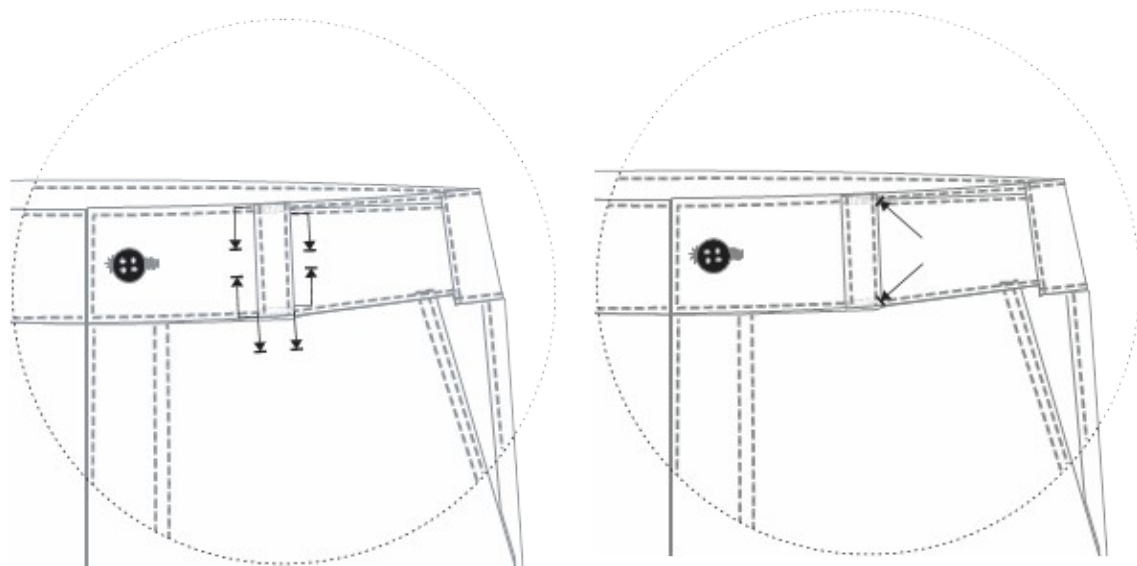


BRAGUETA: FECHADA POR ZÍPER DE METAL COR PRETO (CONFORME ANEXO D) FORRADA COM TECIDO RIP STOP, LEVA TRAVETES NA PARTE INFERIOR E LOGO ACIMA DA CURVATURA (CONFORME FIGURA 3) ONDE JUNTA-SE OS DOIS LADOS DA ABERTURA PARA NÃO HAVER RUPTURAS, COM PESPONTO DUPLO EM MAQUINA RETA DE DUAS AGULHAS PONTO FIXO COM 3,5 CM (+/- 3MM) DE LARGURA, A ABETURA TEM VARIÁVEL DE ACORDO COM O MANEQUIM (TAM. 36/38/40 15 CM (+/- 0,5CM) TAM. 42/44/46/48 17 CM (+/-0,5CM) 50/52/54/56/58/60/62/64 18 CM (+/-0,5CM)); NA PARTE INTERNA SUPERIOR DA BRAGUILHA DEVERÁ SER FIXADO 1 BOTÃO MASSA 4 FUROS TAM. INDUSTRIAL 28" (17,78MM) COM BRILHO COR PRETO, SENDO ESTE UM BOTÃO RESERVA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS CONFORME FIGURA 03.

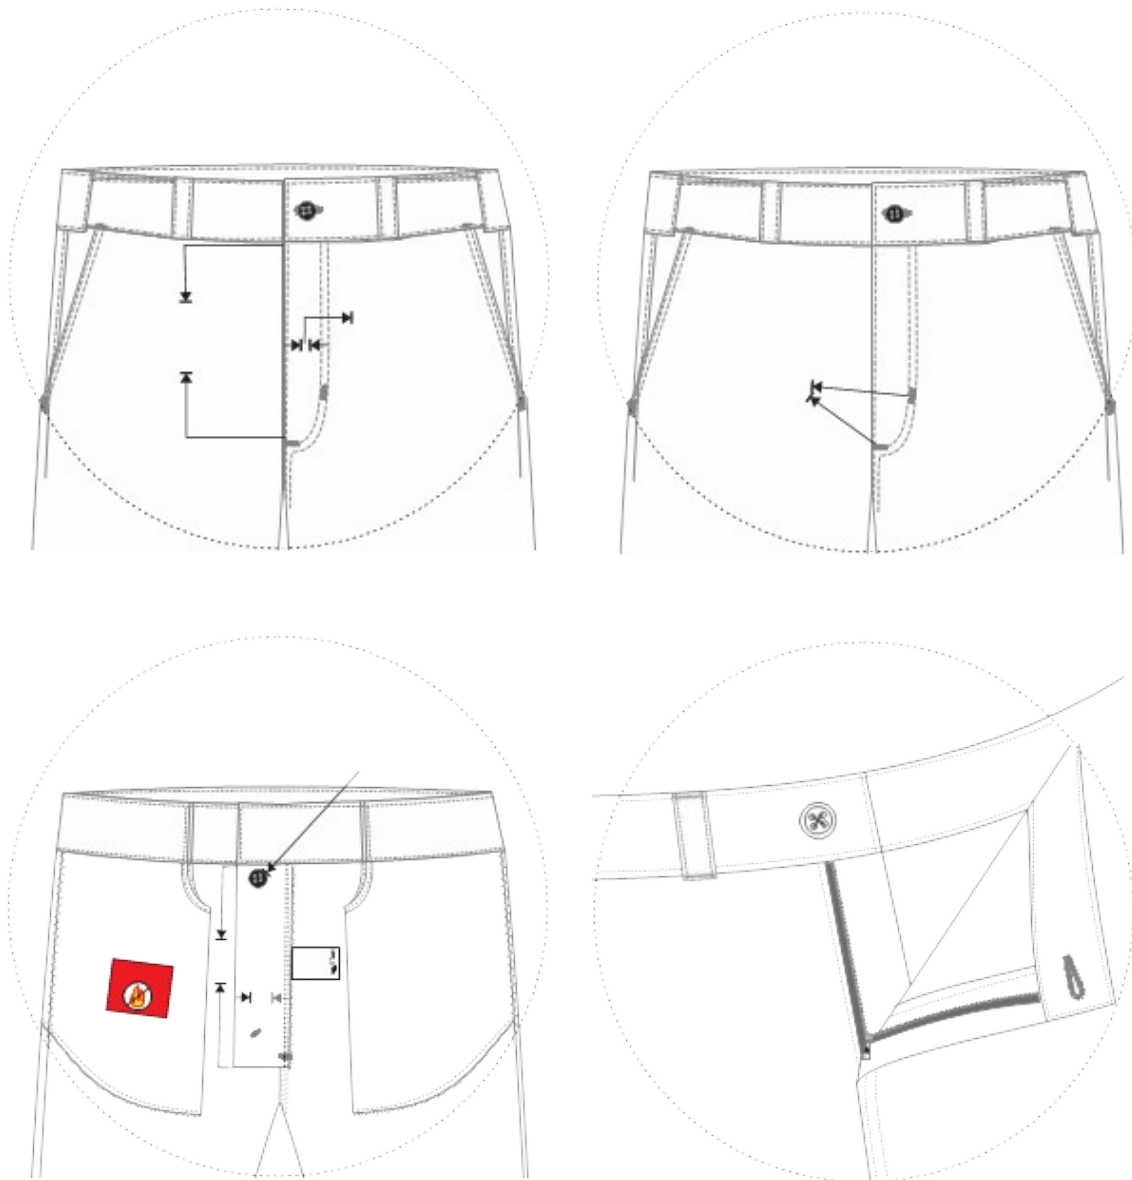


BOLSOS DO DIANTEIRO: DOIS BOLSOS TIPO FACA COM AS PARTES DE CIMA DISTÂNCIADAS 6 CM (+/- 0,5 cm) DAS COSTURAS LATERAIS E EMBUTIDOS NO CÓS, E AS DE BAIXO EMBUTIDAS NAS COSTURAS LATERAIS COM 17 CM (+/- 0,5CM) DE ABERTURAS E COM TRAVETES NAS PARTES SUPERIORES E INFERIORES DAS ABERTURAS DOS BOLSOS, PESPONTADO COM MÁQUINA RETA DUAS AGULHAS PONTO FIXO RENTE A BORDA DO BOLSO. PROFUNDIDADE CONFORME FIGURA 4 COM FORRO DO MESMO TECIDO DA PEÇA O MESMO DEVERÁ SER FECHADO EM SUA PARTE INFERIOR ATRAVÉS DE COSTURA EM MAQUINA DE OVERLOQUE COM PONTO CORRENTE SENDO QUE NAS EXTREMIDADES INFERIORES PROXIMAS AO GANCHO DEVERÁ RECEBER TRAVETE PARA EVITAR RUPTURA, EM SUA LATERAL DEVERÁ SER

UNIDA NA PEÇA JUNTO COM A COSTURA DA ILHARGA. O REVEL, O FORRO E O ESPELHO DESTE BOLSO SÃO FORMADOS POR UMA ÚNICA PEÇA. SENDO QUE A FACE INFERIOR DESSA PEÇA FAZ A FUNÇÃO DE ESPELHO DO BOLSO E TEM PARTE DE SUA EXTREMIDADE SUPERIOR FIXADA NO TRANSPASSE DO CÓS TRASEIRO E A PARTE SUPERIOR FAZ A FUNÇÃO DE REVEL E TEM PARTE DE SUA EXTREMIDADE SUPERIOR FIXADA NO CÓS DIANTEIRO, A EXTENSÃO DESSAS EXTREMIDADES QUE NÃO É FIXADA AO CÓS RECEBE ACABAMENTO DE VIÉS E TEM A FUNÇÃO DE ACOMPANHAR O SISTEMA FLEXÍVEL DO CÓS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS CONFORME FIGURA 04.

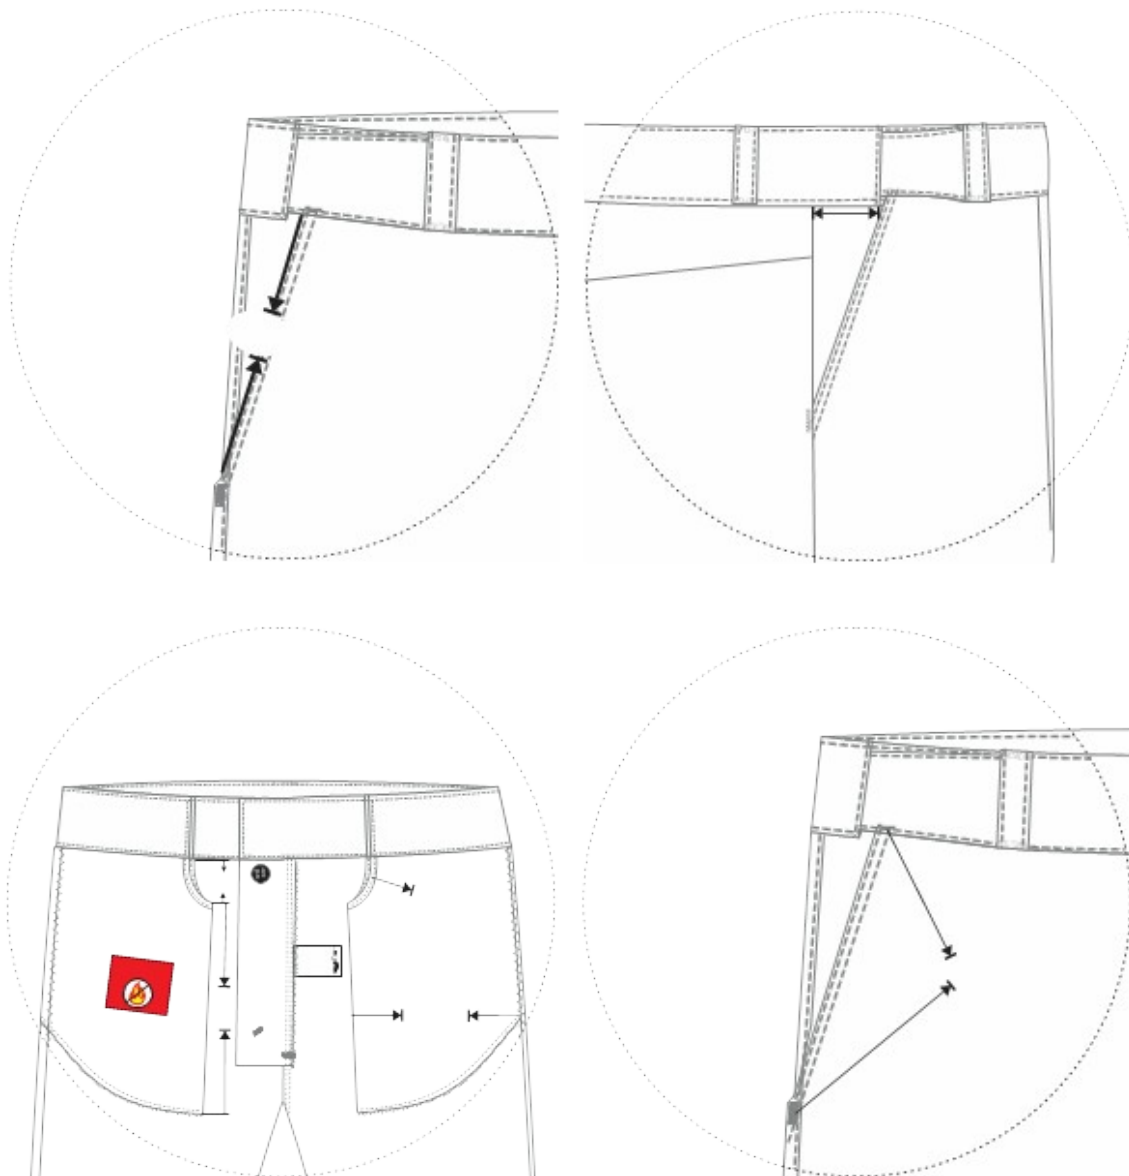


BAINHA: VIRADAS PARA DENTRO, REBATIDA COM COSTURA RETA UMA AGULHA PONTO FIXO, FICANDO COM LARGURA DE 1,5 CM (+/- 3MM). DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS CONFORME FIGURA 04.

FIG. 04

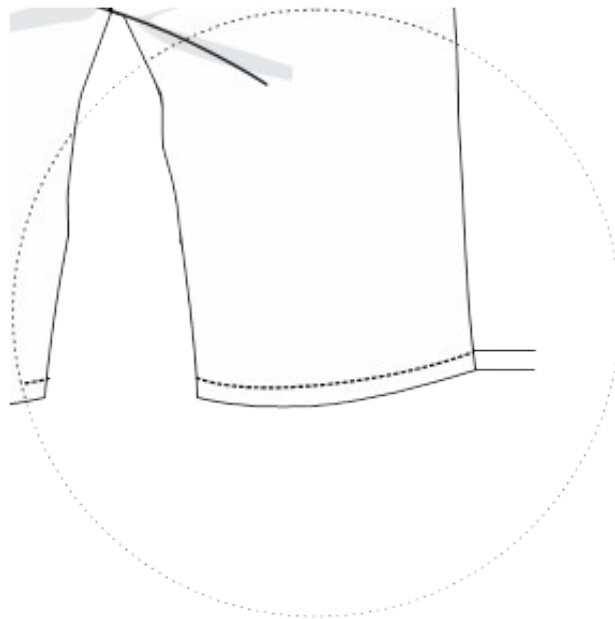

PALA TRASEIRA: EMBUTIDA NA PARTE INFERIOR DO CÓS TRASEIRO, TEM 7 CM (+/- 0,5 CM) DE ALTURA EM SUA PARTE CENTRAL E 5 CM (+/- 0,5 CM) DE ALTURA JUNTO AS LATERAIS. UNIDA INTERNAMENTE EM SUA PARTE INFERIOR ATRAVÉS DE COSTURA EM MAQUINA DE BRAÇO PONTO CORRENTE COM APARELHO RENTE A BORDA DO TECIDO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS CONFORME FIGURA 05.

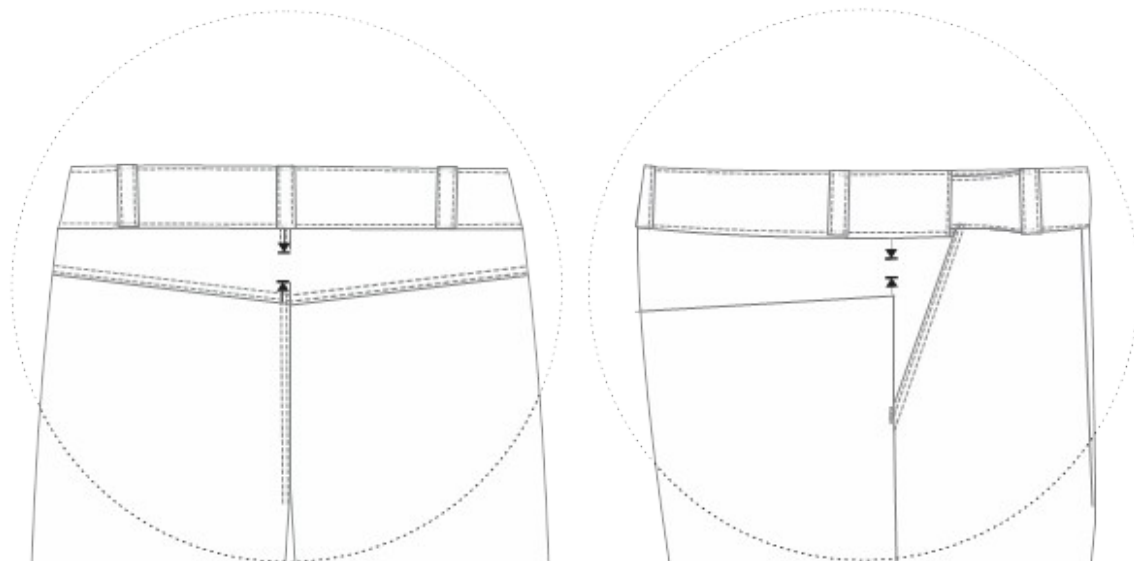

COMPRIMENTO ENTREPERNAS: TODOS OS TAMANHOS DEVEM RESPEITAR O COMPRIMENTO DE ENTRE PERNAS DESCRITO NA TABELA DE MEDIDAS (ANEXO H)

LINHA DE COSTURA - TODA A PEÇA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER FIO 80 FIBRA FIADA DE FIO 100% POLIÉSTER 30/2 NA COR DO TECIDO, TENACIDADE RKM (G/TEX) 41, FORÇA DE RUPTURA 1455(G), ALONGAMENTO MÁXIMO 16%, ENCOLHIMENTO MÁXIMO 4%, FABRICADA COM FIBRAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, BOA RESISTÊNCIA E COSTURABILIDADE.

ETIQUETA - AS ETIQUETAS DE INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO DEVERÃO SEGUIR A PORTARIA INMETRO Nº 118 DE 11 DE MARÇO DE 2021, ESTA DETERMINA QUE A INFORMAÇÃO SOBRE OS TRATAMENTOS DE CUIDADO PARA A CONSERVAÇÃO DO PRODUTO TÊXTIL DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NM ISO 3758:2013. O POSICIONAMENTO DA MESMA NA PEÇA DEVERÁ SER EMBUTIDO NA BRAGUILHA INTERNA LADO DIREITO (DE QUEM VESTE) A APROXIMADAMENTE 7 CM (+/- 1CM) A BAIXO DA BASE INFERIOR DO CÓS.

SOBRE O FORRO DO BOLSO ESQUERDO (DE QUEM VESTE) APLICAÇÃO DA ETIQUETA INFORMATIVA QUE A ROUPA NÃO OFERECE PROTEÇÃO CONTRA AS CHAMAS, APLICADA DE FORMA CENTRALIZADA NO SENTIDO VERTICAL DO BOLSO E A UMA DISTÂNCIA DE A APROXIMADAMENTE 11 CM (+/- 1CM) A BAIXO DA BASE INFERIOR DO CÓS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS CONFORME FIGURA 6.

