




APOIO PARA CONTRABAIXOS OSPA

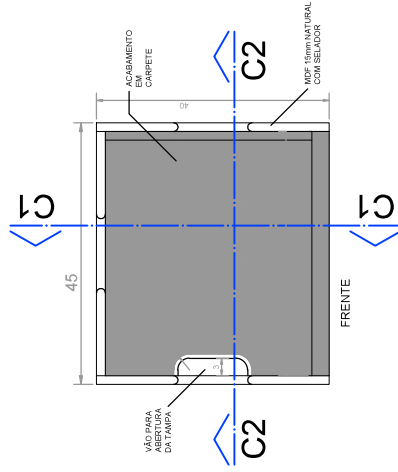


VISTA SUPERIOR

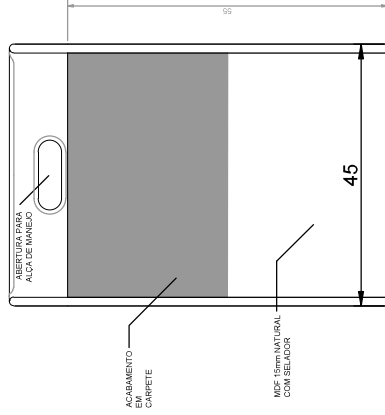


VISTA FRONTAL

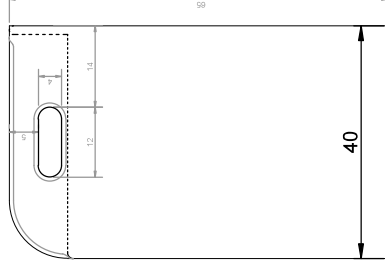


VISTA LATERAL

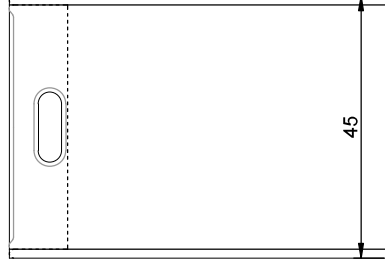

VISTA POSTERIOR

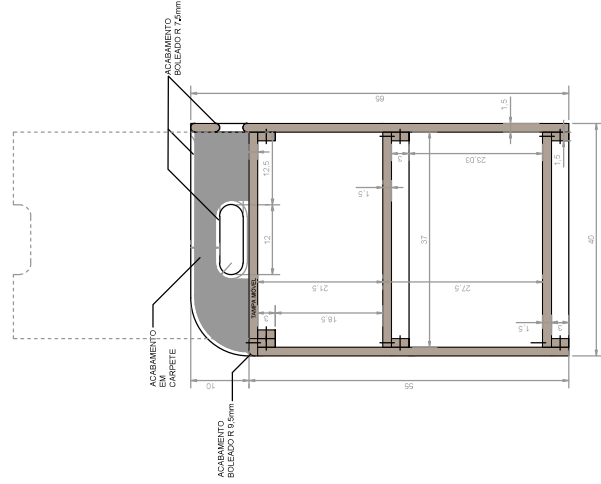

CORTE C1

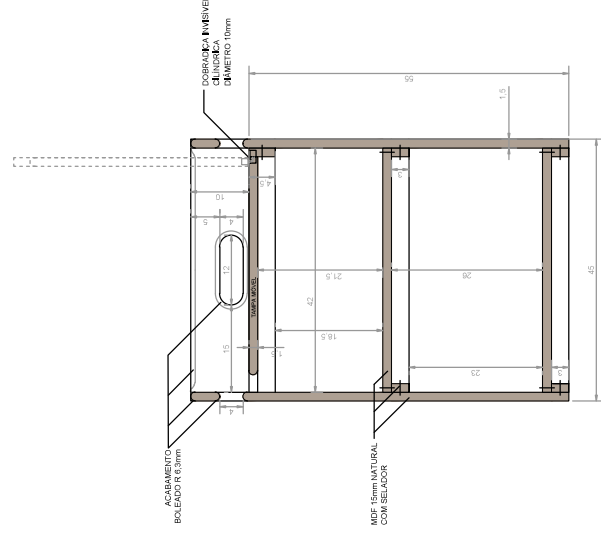


CORTE C2

- OBS.
- Móvel a ser executado com chapa de MDF natural de 15mm de espessura, e acabado com selador.
 - Nos lugares indicados recortar e colar carpete não resinado preto de 3mm de espessura;
 - As bordas indicadas devem receber acabamento boleado, com fresa de raio 6,3mm (bordas superiores) ou 9,5mm (borda frontal) ;
 - A tampa deve ser articulada por dobradiça invisível cilíndrica de aplicação de topo, com diâmetro de 10mm




ESCADA PARA PALCO OSPA


VISTA SUPERIOR

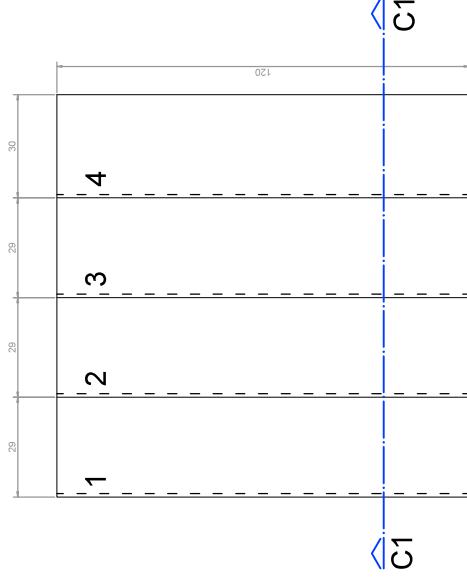


VISTA FRONTAL

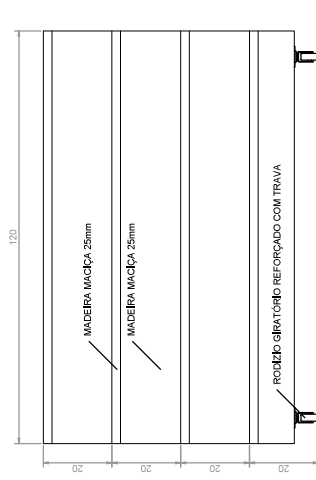


VISTA POSTERIOR

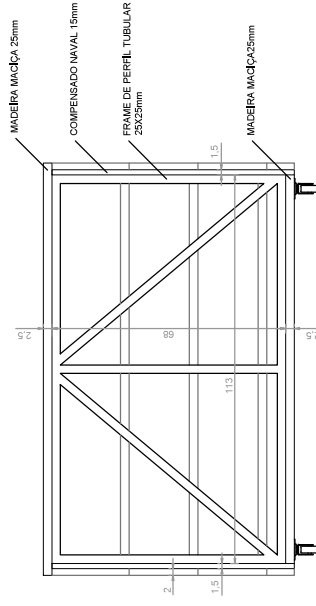


VISTA LATERAL

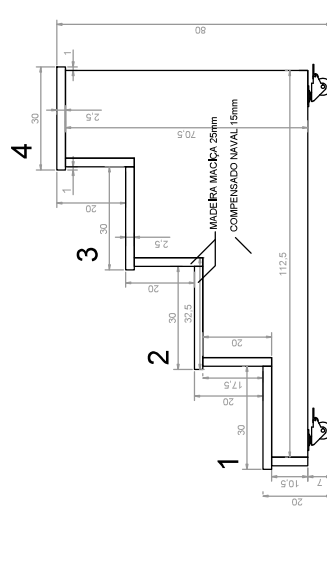

CORTE C1

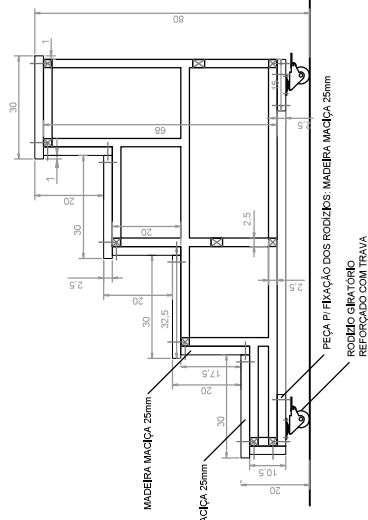

VISTA LATERAL FRAME

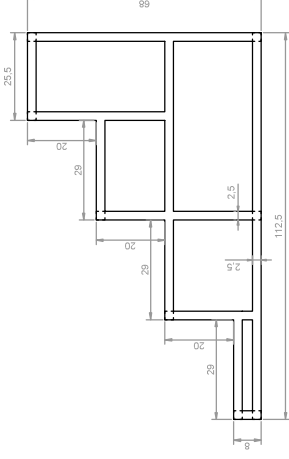



OBS.

- Piso e Espelho da escada executados com madeira maciça de Eucalipto de 25mm de espessura com acabamento em verniz;
- Painéis laterais em compensado naval 15mm com acabamento em verniz;
- Frame de perfil tubular de aço 25x25mm unidos com solda e pintado na cor cinza grafite;
- 4 Rodízios reforçados giratórios com trava, na cor Preta, suportando no mínimo 50kg de peso cada um. Diâmetro da roda 40-50mm, largura mínima 20mm;




PÓDIO DE REGENTE OSPA - ESQUEMA CONSTRUTIVO

01 - ESTRUTURA

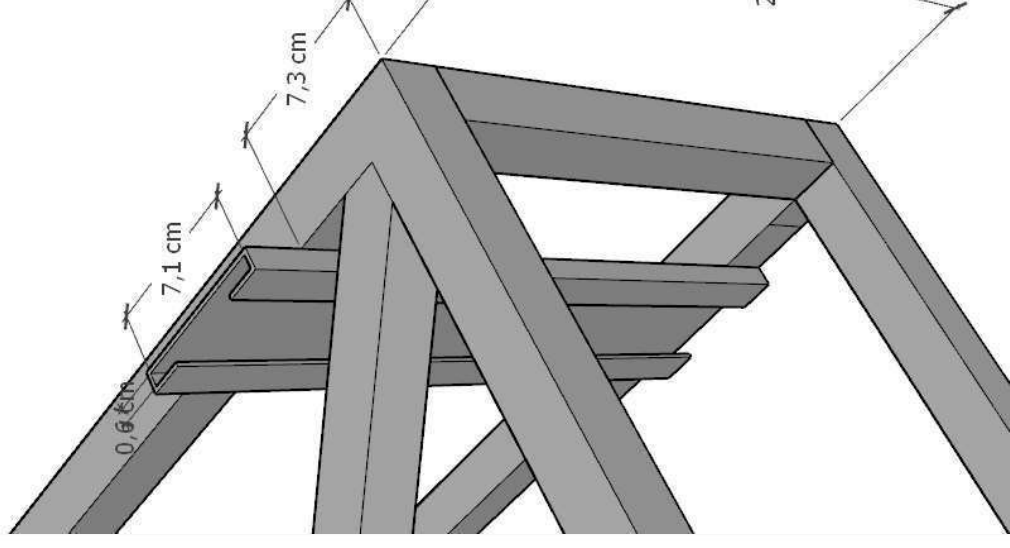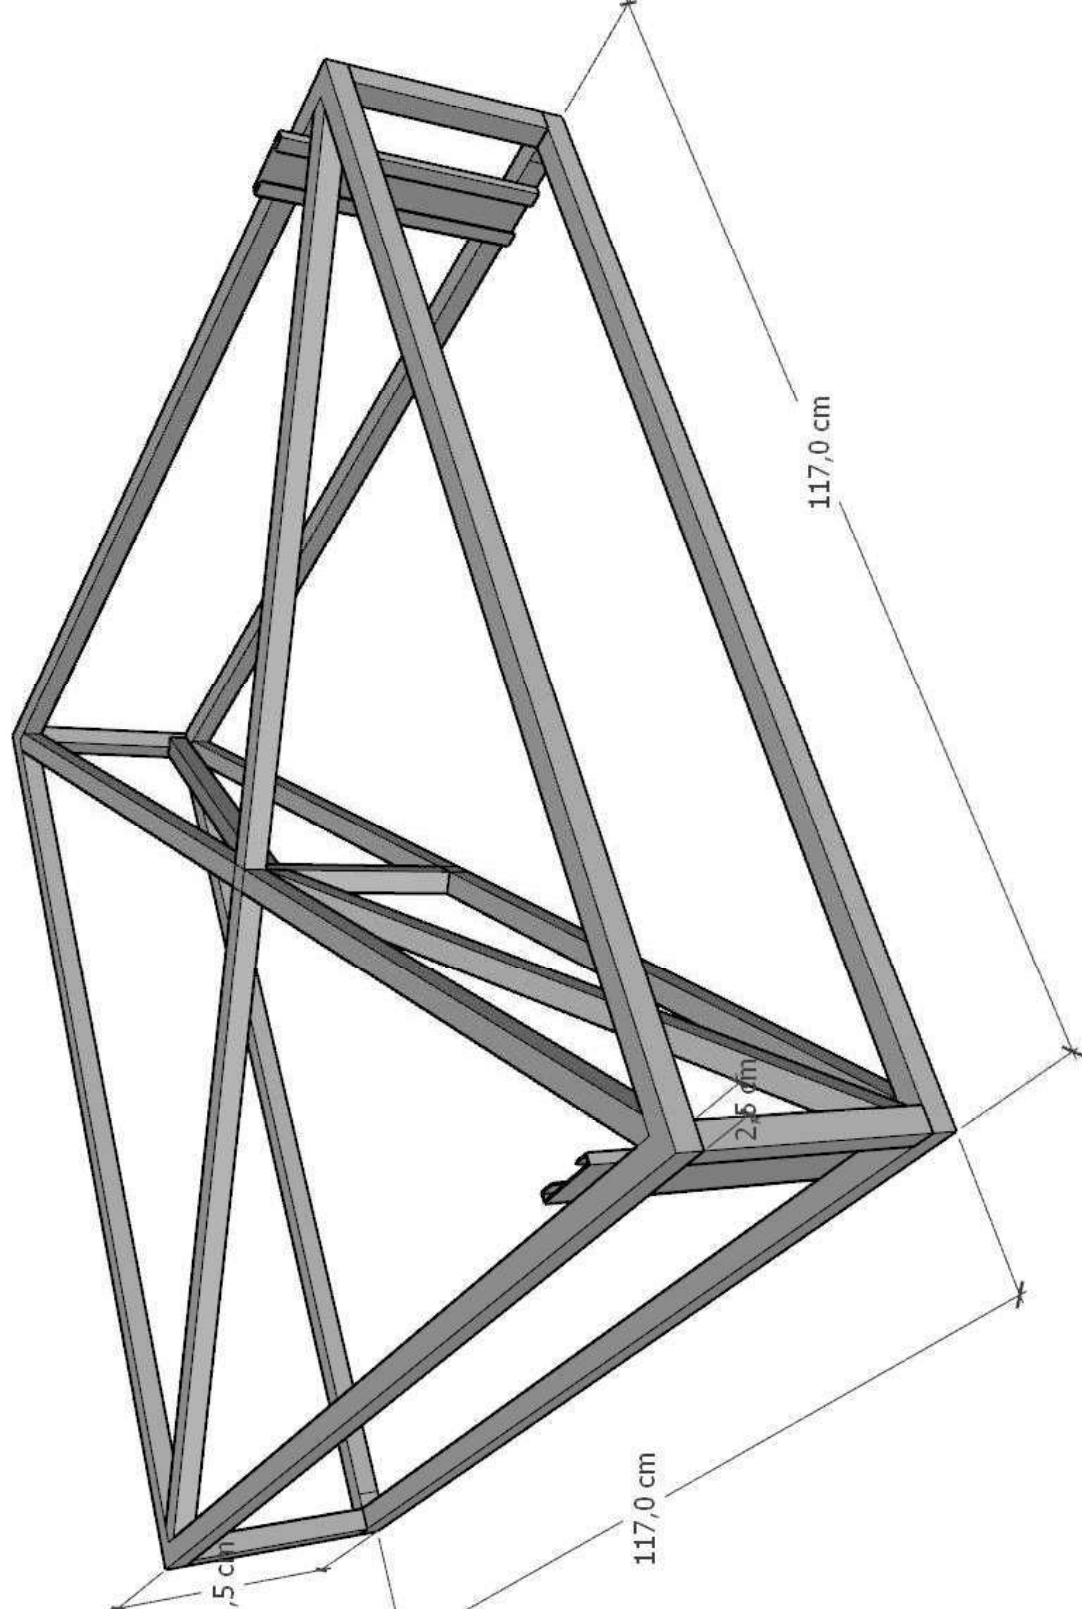


PÓDIO DE REGENTE OSPA - ESQUEMA CONSTRUTIVO

02 – PAINÉIS LATERAIS

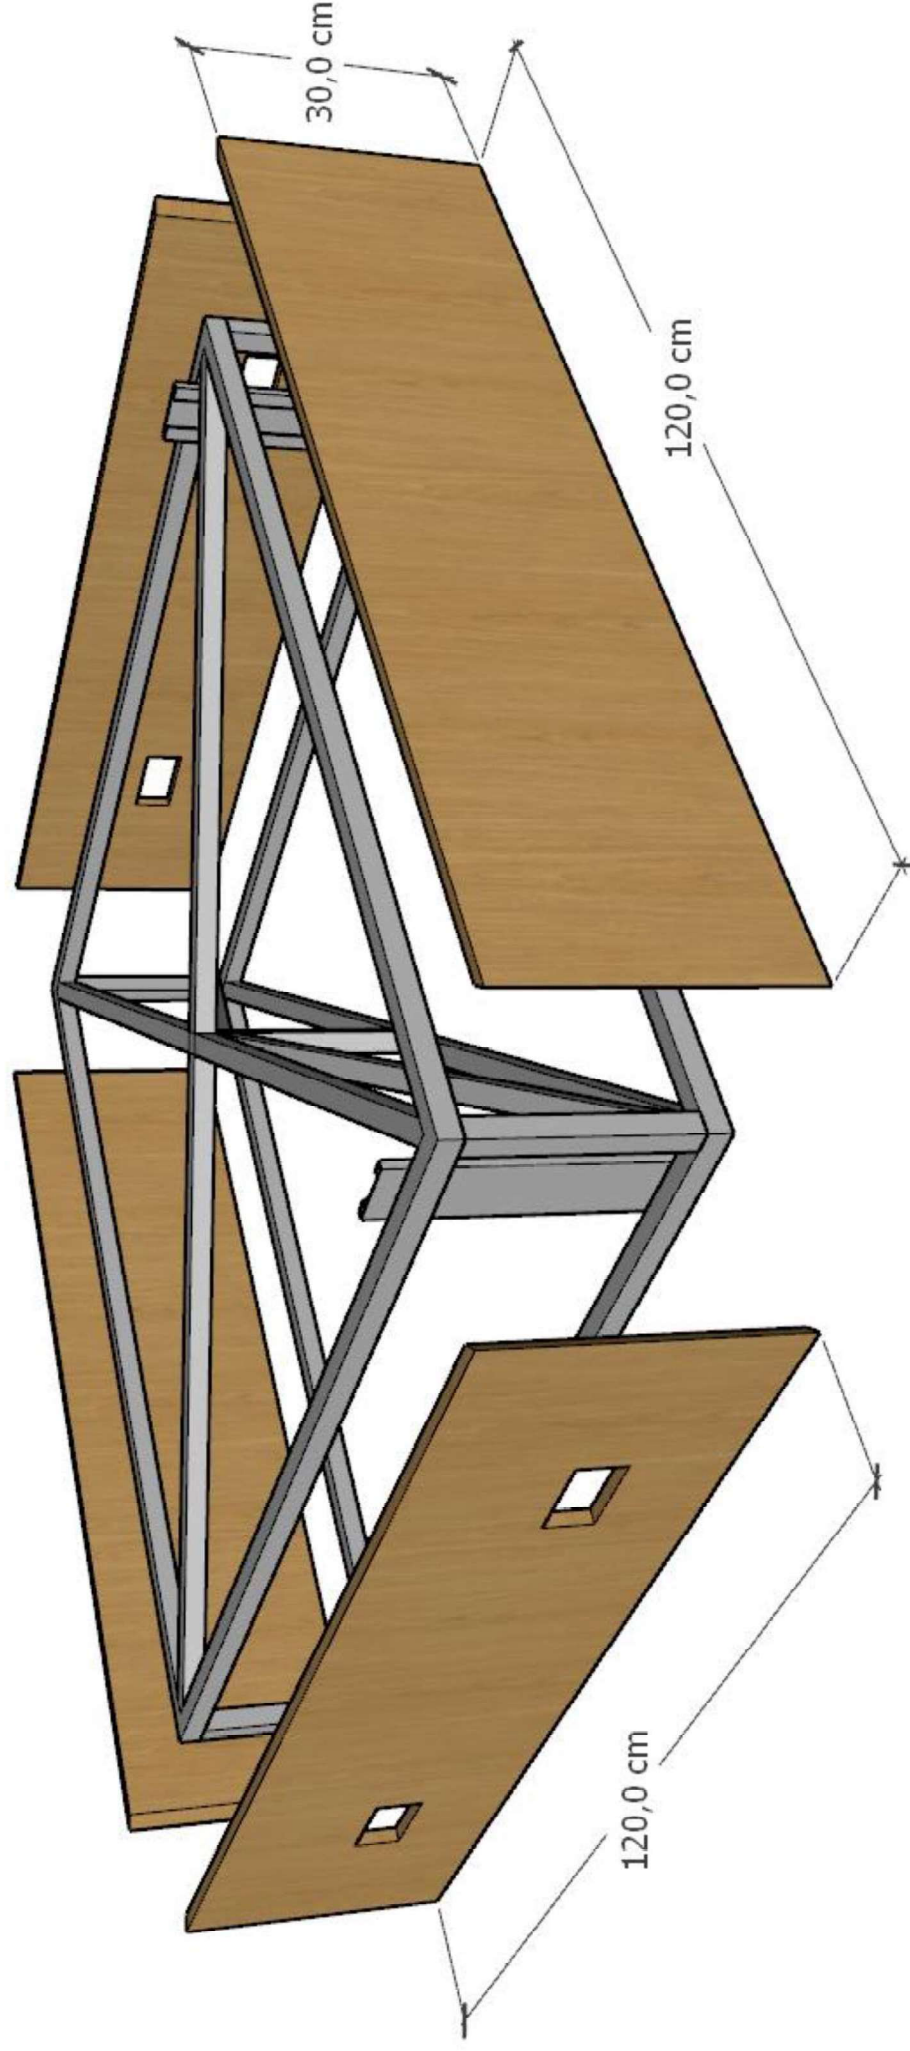


PÓDIO DE REGENTE OSPA - ESQUEMA CONSTRUTIVO

03 – PLACAS DEFLETORAS

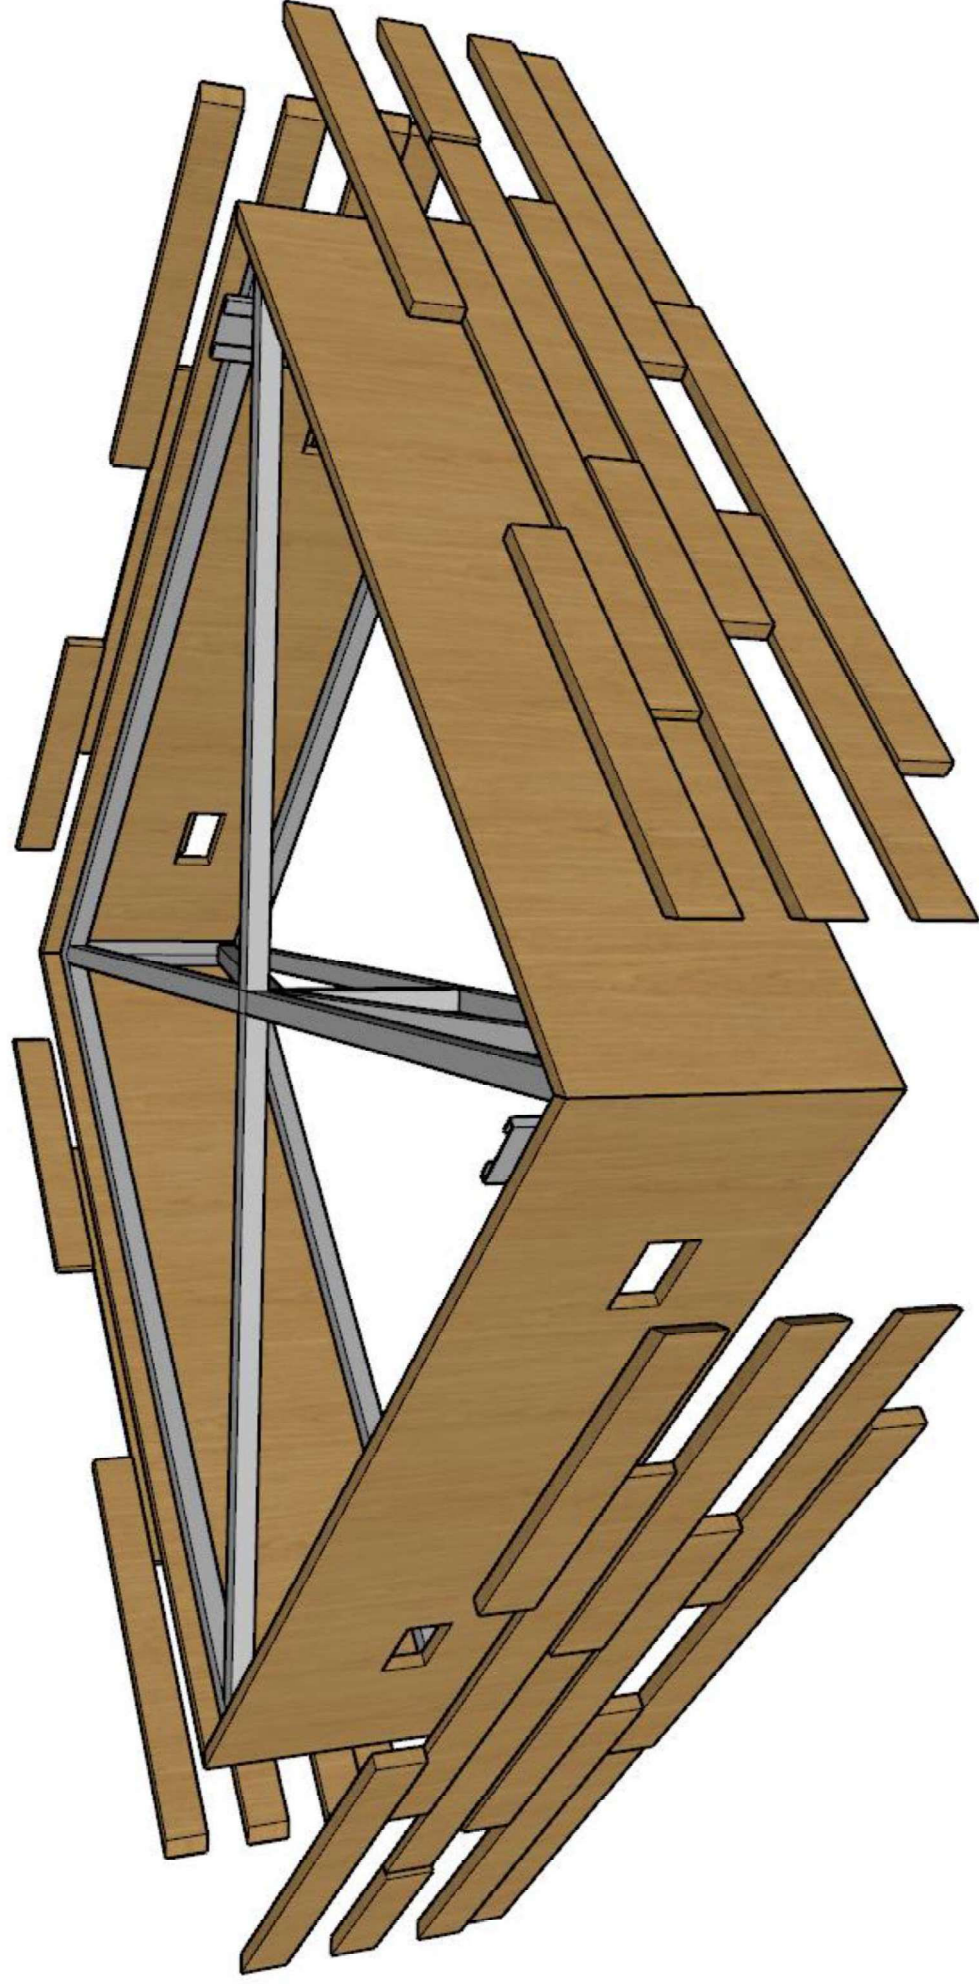

PÓDIO DE REGENTE OSPA - ESQUEMA CONSTRUTIVO

04 - PISO

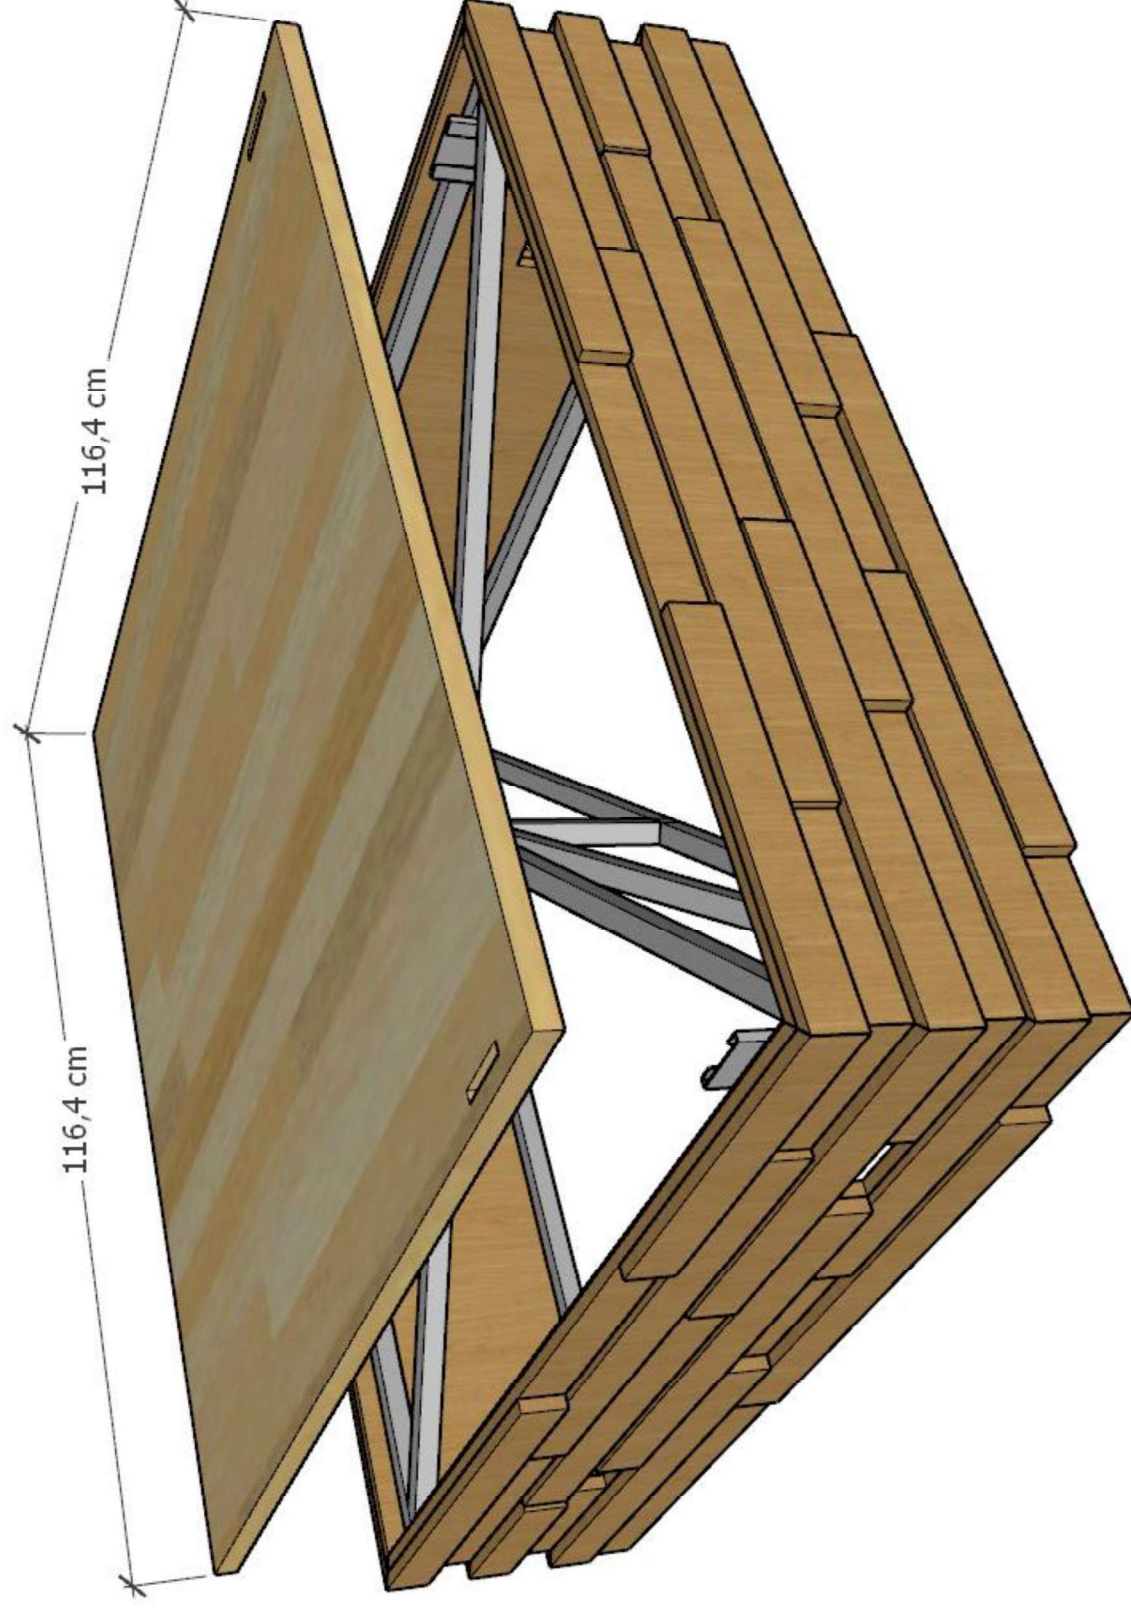

PÓDIO DE REGENTE OSPA - ESQUEMA CONSTRUTIVO

05 – ACABAMENTO E GUARDA-CORPO

