



24190000066462




TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
ÁREA EXISTENTE ATENDE A NORMA DE ACESSIBILIDADE (NBR 9060/2020) APENAS NAS ROTAS DE FUGA. AS REFORMAS
PREVISTAS NESTE PROJETO, ATENDIMENTO A NORMA, SERÃO OBJETO DE FUTURA DEMANDA, RESERVANTE A ACESSIBILIDADE
PROPRAMENTE DITA.

R02			
R01			
R00	EMISSÃO INICIAL	10/12/2023	MARCELO NADAL
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	REFORÇÁVEL

E. E. MARIA TERESA VILA NOVA CASTILHOS

		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO			
DIRETORIA	18ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS - OSORIO	DIRETORIA	EDUC. INF. JOSÉ VIEGAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AMPLIAÇÃO	MARCELO NADAL	COORDENADOR	Coord. Projetos 18ª CROP
		DIRETOR	MARCELO NADAL

OBRA	REFORMAS NO TELHADO, RESERVATÓRIO E MURO	ÁREA	1.355,00 m²
ENDEREÇO	RUA MARECHAL DEODORO, 883	MUNICÍPIO	OSÓRIO
PROJETO	REFORMAS	ASSUNTO	PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA	1:500	DATA	DEZEMBRO/2023
NOME ARQUIVO	SGO/SE/2023/00333		

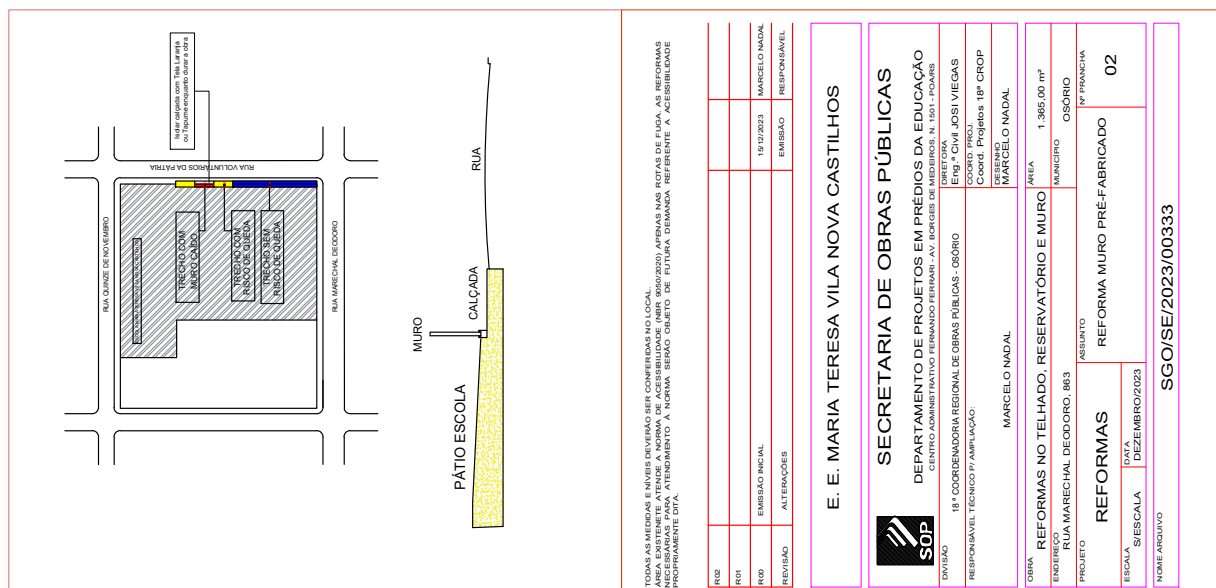










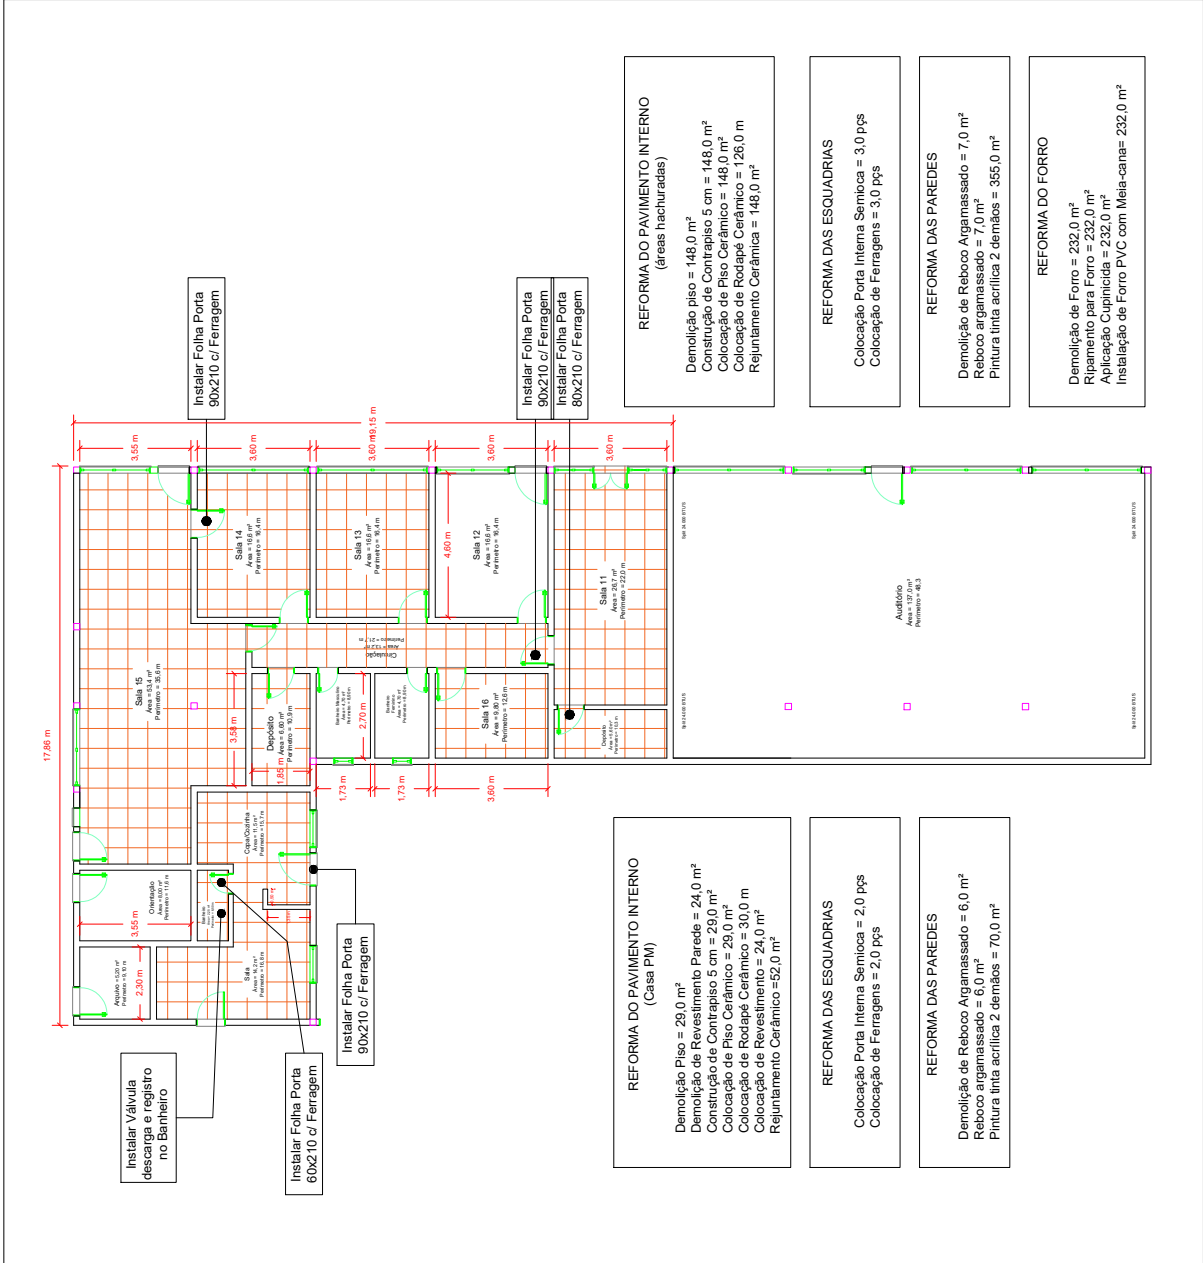

- REFORMA DO PAVIMENTO INTERNO (Casa PM)**

Demolição Piso = 29,0 m²
Demolição de Revestimento Parede = 24,0 m²
Construção de Contrapiso 5 cm = 29,0 m²
Colocação de Piso Cerâmico = 29,0 m²
Colocação de Rodapé Cerâmico = 30,0 m
Colocação de Revestimento = 24,0 m²
Rejuntenento Cerâmico = 52,0 m²
- REFORMA DAS ESQUADRIAS**

Colocação Porta Interna Semicola = 2,0 pps
Colocação de Ferragens = 2,0 pps
- REFORMA DAS PAREDES**

Demolição de Reboco Argamassado = 6,0 m²
Reboco argamassado = 6,0 m²
Pintura tinta acrílica 2 demãos = 70,0 m²
- REFORMA DO PAVIMENTO INTERNO (áreas hachuradas)**

Demolição piso = 148,0 m²
Construção de Contrapiso 5 cm = 148,0 m²
Colocação de Piso Cerâmico = 148,0 m²
Colocação de Rodapé Cerâmico = 126,0 m
Rejuntenento Cerâmico = 146,0 m²
- REFORMA DAS ESQUADRIAS**

Colocação Porta Interna Semicola = 3,0 pps
Colocação de Ferragens = 3,0 pps
- REFORMA DAS PAREDES**

Demolição de Reboco Argamassado = 7,0 m²
Reboco argamassado = 7,0 m²
Pintura tinta acrílica 2 demãos = 355,0 m²
- REFORMA DO FORRO**

Demolição de Forro = 232,0 m²
Ripamento para Forro = 232,0 m²
Aplicação Cupinçada = 232,0 m²
Instalação de Forro PVC com Meia-cana = 232,0 m²

TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL. O PROJETO DE ARQUITETURA DEVE SER ELABORADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A NORMA BRASILEIRA DE FUTURA DEMANDA REFERENTE A ACESSIBILIDADE PROPRIAMENTE DITA.

R02			
R01			
R00	EMISSÃO INICIAL	19/12/2023	MARCELO NADAL
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMBAIXO	RESPONSÁVEL

E. E. MARIA TERESA VILA NOVA CASTILHOS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERREI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POVOIR

UNIDADE: 18 - COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS - OSÓRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ AMPLIAÇÃO: ENRº CIVIL JOSÉ VIEGAS

COORD. PROJ.: Coord. Projetos 18º CROP

DESENHO: MARCELO NADAL

OBRA	REFORMAS NO TELHADO, RESERVATÓRIO E MURO	ÁREA	1.365,00 m ²
ENDEREÇO	AV. MARECHAL DEODORO, 863	MUNICÍPIO	OSÓRIO
PROJETO	REFORMA PISO, FORRO E PAREDES	Nº FRANCHA	07
REFORMAS	REFORMAS	DATA	DEZEMBRO/2023
ESCALA	1/50	S/ESCALA	
NOME ARQUITETO	SGO/SE/2023/00333		

