



**FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA**

**TERMO DE REFERENCIA/ANTEPROJETO/ORÇAMENTO**

ERS-348, KM 32+480, ponte sobre o arroio Guarda Mor – Faxinal do Soturno/RS – 120,00 m

**1. OBJETO**

O Estado do Rio Grande do Sul foi assolado por desastre ambiental de alta intensidade que devastou várias cidades, rodovias e pontes, redundando na declaração do estado de calamidade pública pelo Decreto nº 57.596, de 1º de maio de 2024, reiterada pelo Decreto nº 57.600, de 5 de maio de 2024, cujo anexo foi posteriormente alterado pelo Decreto nº 57.603, de 5 de maio de 2024, que declara situação de calamidade no território do Estado do Rio Grande do Sul, afetado pelo desastre natural, em decorrência dos eventos climáticos de chuvas intensas, COBRADE 1.3.2.1.4, iniciados em 24 de abril de 2024 e com duração contínua.

O desastre climático fez colapsar a ponte sobre o arroio Guarda Mor, o que impõe a urgência de reconstruir a obra de arte especial, que teve sua estrutura destruída, dando azo à proposição de contratação dos serviços apresentados neste documento, conforme disposto na MEDIDA PROVISÓRIA 1.221, de 17 de maio de 2.024, Art. 3º, Inciso I.

Em face do desastre, se faz necessária a contratação direta de serviços em regime de CONTRATAÇÃO INTEGRADA da nova ponte, por preço global, com dispensa de licitação, de empresa para execução dos serviços de elaboração de estudos, projetos básico e executivo de engenharia, obtenção de licenças, outorgas, aprovação, remoção e destinação dos entulhos e execução das obras de implantação e sinalização, visando sua reconstrução, como descrita a seguir: PONTE SOBRE O ARROIO GUARDA MOR, JUNTO A ERS-348, KM 32+480, TRECHO IVORÁ – ACESSO A FAXINAL DO SOTURNO, NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, BEM COMO DOS ATERROS DE APROXIMAÇÃO (LOTE ÚNICO).

O.A.E.	RODOVIA	km	COORDENADAS UTM		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	S.R.E.
			S	W			
Ponte sobre o arroio Guarda Mor	ERS-348	32+480	29°34'41.3"	53°29'11.4"	120,00	10,40	348ERS0030

Tab. 1: Localização da OAE – município de Faxinal do Soturno

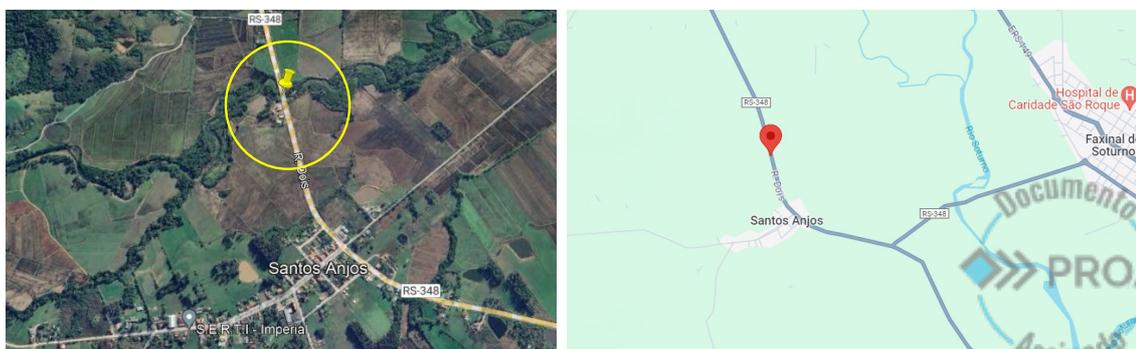


Fig. 1: Imagem de satélite do Google Earth identificando a localização da ponte no município de Faxinal do Soturno (imagem de FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA – Ponte arrastada sobre o arroio Guarda Mor, no município de Faxinal do Soturno, ERS-348, km 32+480, extensão de 120,00m.



junho/2023)



**Fig. 2:** Vista da ponte metálica sobre o arroio Guarda Mor, com extensão original de 50m antes do sinistro

## 2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A ponte sobre o arroio Guarda Mor, localizada no quilômetro Km 32+480 da ERS-348 que ligava o centro da cidade de Faxinal do Soturno ao Distrito de Santos Anjos, na região central do estado, “foi levada inteira” no dia 30 de abril de 2024 isolando comunidades do interior e impedindo o acesso a municípios vizinhos, conforme exibido na figura 4, abaixo.



**Fig. 4:** Imagens da ponte de ferro sobre o arroio Guarda Mor que desapareceu, em 30/04/2024.

Uma nova ponte, portanto, deverá ser construída para substituir a ponte destruída.

## 3. DA ADOÇÃO PELO USO DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA

A opção pela CONTRATAÇÃO INTEGRADA visa ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público, incentivar a inovação tecnológica, assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para aplicação de recursos públicos e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública.

FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA – Ponte arrastada sobre o arroio Guarda Mor, no município de Faxinal do Soturno, ERS-348, km 32+480, extensão de 120,00m.



**Governo do Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria de Logística e Transportes**  
**Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem**

A adoção da presente CONTRATAÇÃO INTEGRADA tem arrimo no art. 46, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/21 e no Decreto Estadual nº 57.034 de 22 de maio de 2023.

A opção é pela forma ELETRÔNICA, em atendimento ao art. 17, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, que indica que as licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica.

Por meio da CONTRATAÇÃO INTEGRADA, o DAER espera obter soluções técnicas que reduzam o prazo de execução das obras e os custos diretos do empreendimento. Ademais, se espera obter também, por parte dos licitantes, a máxima otimização de todos os recursos, com vistas a atender ao interesse público por meio da proposta mais vantajosa para a administração pública.

A melhor solução para a construção da nova ponte depende de uma análise econômica, técnica e operacional, que leve em consideração os custos envolvidos em cada uma das estratégias possíveis, se considerando principalmente a *expertise* do projetista/consultor, os equipamentos disponíveis para a empresa e suas experiências anteriores.

Sendo assim, a adoção da CONTRATAÇÃO INTEGRADA se deve ao fato do objeto poder ser executado por diferentes metodologias.

#### **4. JUSTIFICATIVA ECONÔMICA**

No presente caso, uma das justificativas econômicas para a adoção da CONTRATAÇÃO INTEGRADA consiste no fato de que a concentração de todas as etapas do empreendimento, e dos respectivos riscos, a uma única empresa ensejará celeridade processual e economia de recursos para o DAER, em comparação com a opção de licitar separadamente as diversas parcelas do objeto.

Além disso, a possibilidade de o licitante propor a solução que entende mais adequada para o empreendimento, aliada à maior integração entre o projeto e sua execução, poderá levá-lo a alcançar, de forma mais eficiente, o objetivo da contratação. Por consequência, a tendência é que as obras sejam executadas com maior rapidez. Há que se considerar, inclusive, que a empresa terá maior compromisso com todo o empreendimento, à medida que a resolução da maioria dos problemas que surgirem durante a execução contratual será de sua própria responsabilidade, conforme demonstra a matriz de riscos.

Cabe destacar que a assunção dos riscos pelo particular, evidenciado na matriz de riscos, não se configurará em ônus financeiro para o DAER.

#### **5. ESCOPO DA CONTRATAÇÃO**

No escopo desta contratação diferem-se os produtos em 2 (dois) grupos principais:

- Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia;
- Execução das obras.

#### **6. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA**

Os projetos básico e executivo de engenharia da ponte são de responsabilidade da contratada e deverão ser desenvolvidos conforme as normativas vigentes e demais manuais relacionados a projetos, no que couber.

O projeto deverá prever a inclusão de elementos de acabamento e segurança da ponte, como guarda-corpos, barreiras do tipo New Jersey, defensas metálicas nas entradas e saídas da ponte, entre outros, se necessários.

Deverá prever ainda, projeto de obra viária para acessibilidade às cabeceiras da ponte, incluindo projeto geométrico, projeto de pavimentação, projeto de terraplenagem, projeto de drenagem, projeto de sinalização e projeto de obras complementares.

Serão exigidos os seguintes itens que compõem os projetos básicos e executivos:

FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA – Ponte arrastada sobre o arroio Guarda Mor, no município de Faxinal do Soturno, ERS-348, km 32+480, extensão de 120,00m.



**Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Logística e Transportes  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem**

- Levantamento topográfico – planialtimétrico;
- Projeto geotécnico;
- Estudos hidrológicos e projetos de drenagem;
- Projeto geométrico;
- Projeto de pavimentação;
- Projeto de terraplenagem;
- Projeto de sinalização;
- Projeto de obras complementares (incluindo projeto de contenção das cabeceiras da ponte, cercas e defensas, previsão de remoção e destinação de entulhos);
- Estudos ambientais exigidos nas condicionantes da licença ambiental;
- Os projetos básico e executivo deverão ser concluídos e aprovados pelo DAER em até 90 dias;
- Projeto estrutural de uma ponte com 120,00 m de comprimento por 10,40 m, no mínimo, de largura. Quanto ao gabarito, deve atender no mínimo a duas faixas de rolamento de 3,50 m cada, folgas de 0,50 m e passeio livre de 1,20 m , conforme ilustrado na figura 5 abaixo:

**SEÇÃO TRANSVERSAL- NO VÃO**



**Fig. 5:** Seção- tipo mínima exigida

**7. EXECUÇÃO DA OBRA**

A sistemática a ser empregada no preparo da área da obra deverá seguir fielmente o projeto executivo a ser aprovado pelo DAER, conforme será especificado no termo de referência.

Ainda, no que couber, as normas e especificações de serviço vigentes do DAER para a execução de obras deverão ser observadas, em especial o documento denominado Especificações Gerais para Construção de Obras de Arte Especiais, de outubro de 2017.

**8. PRAZO DO OBJETO**

O prazo máximo para a execução do objeto contratado está estimado em 12 meses consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

**9. ORÇAMENTO ESTIMADO**

O orçamento paramétrico apresentado a seguir foi apurado baseado na média de contratações semelhantes anteriormente pelo DAER, e foi estimado em R\$ 9.434,59/m<sup>2</sup> de ponte construída:

- Tipo de solução: ponte com tabuleiro em concreto armado moldado *in loco* e longarinas pré-moldadas;
- Extensão da ponte: 120,00 m;
- Largura da ponte: 10,40 m;
- Área da ponte: 1.248,00 m<sup>2</sup>;
- Prazo: 12 meses;



FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA – Ponte arrastada sobre o arroio Guarda Mor, no município de Faxinal do Soturno, ERS-348, km 32+480, extensão de 120,00m.





**Governo do Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria de Logística e Transportes**  
**Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem**

- Cálculo do preço: 120,00 m x 10,40 m x R\$ 9.434,59 = R\$ 11.774.368,32

Dada a necessidade de implantação da nova obra de forma urgente, se faz necessária a avaliação econômica de forma global.

Cabe salientar que, para o presente orçamento, as parcelas referentes aos seguros e garantias contratuais (0,32%) e aos riscos (0,64%), foram retirados para o cálculo do BDI de 28,52%<sub>(jan/2024)</sub>, utilizado para a presente simulação.

A matriz de risco para esta contratação resultou em um percentual de 24,92%, o qual será aplicado ao valor final orçado para a obra de arte especial, conforme resumido na tabela abaixo.

Orçamento paramétrico	
Orçamento	R\$ 9.514.126,95
Valor do orçamento sem a parcela de seguros, garantias e riscos contratuais (0,94%) =	R\$ 9.425.526,99
Matriz de risco considerada (24,92%) =	R\$ 2.348.841,33
<b>Preço total com matriz de risco aplicada =</b>	<b>R\$ 11.774.368,32</b>

**Tab. 2:** Orçamento final da OAE sobre o arroio Guarda Mor na ERS-348, km 32+480, município de Faxinal do Soturno

O preço estimado da contratação, para o custo global da obra, aferido mediante orçamento paramétrico do DAER é de **R\$ 11.774.368,32** (onze milhões, setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Por fim, registramos que os recursos financeiros a custear o objeto contratual, poderão advir de recursos próprios do tesouro estadual ou do MIDR – Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, ainda a ser definido oportunamente pelo governo do estado. Assinalamos que a definição dos recursos será indicada quando da publicação do edital.

Porto Alegre, 28 de maio de 2024.

**Eng. Márcia Moreto**  
 Matr. 4631218  
 Especialista Rodoviária

**Eng. Sívori Sarti da Silva**  
 Matr. 4327799  
 Diretor de Gestão e Projetos





24043500085174

Nome do documento: 2024\_05\_28 ANTEPROJETO\_FAXINAL KM32\_480 parametrico.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Sívori Sarti da Silva	DAER / DGP / 4327799	29/05/2024 16:23:40
Marcia Moreto Azambuja	DAER / SEP / 4631218	29/05/2024 16:25:59

