



UNIDADE EM SÃO LUIZ GONZAGA

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 PORTÕES AUTOMATIZADOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Apresentação

- Este memorial tem a finalidade de descrever e especificar os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados para a CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (três) PORTÕES AUTOMATIZADOS na Unidade da UERGS, localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, nº 4685, na cidade de São Luiz Gonzaga/RS.

Disposições Gerais

- Todos os materiais a serem empregados deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.
- A empresa deverá ter vinculado em seu CNPJ, atividade econômica principal ou secundária compatível com o serviço prestado, conforme descrição do Cadastro Nacional de Atividade Econômica-CNAE.
- **Será de competência do prestador de serviço fornecer todo material e o ferramental, maquinaria, aparelhamento e andaimes adequados à perfeita execução dos serviços contratados.**
- Deverá ser articulada com a Chefia da Unidade da Uergs e o Departamento de Projetos Especiais, a definição dos locais para depósito dos materiais, circulação de operários, a remoção dos entulhos, a proteção de terceiros, etc.
- O prestador de serviço manterá organizado, limpo e em bom estado de higiene as vias de circulação e passagens, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.
- **O prestador de serviço deverá adotar as medidas de segurança a serem implantadas durante a execução do serviço, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de conformidade com a natureza dos serviços em execução.**
- Não poderá o prestador de serviço, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências constantes dos projetos.
- O prestador de serviço será responsável pelas soluções técnicas necessárias para execução do objeto.
- Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serão de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.
- Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar algum profissional habilitado do Departamento de Projetos Especiais da Uergs, para





Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

@uergs /uergs /uergsinstitucional


maiores esclarecimentos a fim de que se mantenha o mesmo padrão de qualidade.

- Recomenda-se a visita de inspeção prévia para participação da Cotação Eletrônica de Dispensa de Licitação, devendo a Declaração de Visita Técnica, assinada e carimbada pela empresa, ser enviada juntamente com a proposta para o pregão.
- Prazo de Execução: 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho. A empresa possui um prazo de 5 (cinco) dias para organizar a mobilização dos serviços, a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Especificações Técnicas

1. PORTÃO DE CORRER DE 560x200 CM, MOTORIZADO – 01 UNIDADE

- Confecção de viga de concreto armado completa, para fixação do trilho, para deslizamento do portão, com fornecimento do trilho;
- Instalação de 02 pilares de tubo de aço, quadrado, 12x12cm, espessura 2,5mm, comprimento de 2,50m, concretados no solo com base de concreto com no mínimo 30x30x65cm.
- Confecção de portão com moldura de 5,60mx2,00m, em tubo de aço de 2", e reforços internos no mesmo material, e barra retangular de 1/2" e 1/8" soldada ao tubo para fixação da tela metálica (solda com 3cm de comprimento a cada 20cm), tela soldada, fio 2,5mm e malha 5x10cm, conforme croqui abaixo.
- Pintura de toda estrutura com fundo zarcão e acabando em duas demãos de tinta esmalte, na cor verde, que será repassada no momento da contratação.
- Instalação de kit motor automatizador de portão DR 600 AL 1/3HP, incluindo a execução da rede elétrica para alimentação do motor, a partir do prédio da Unidade.

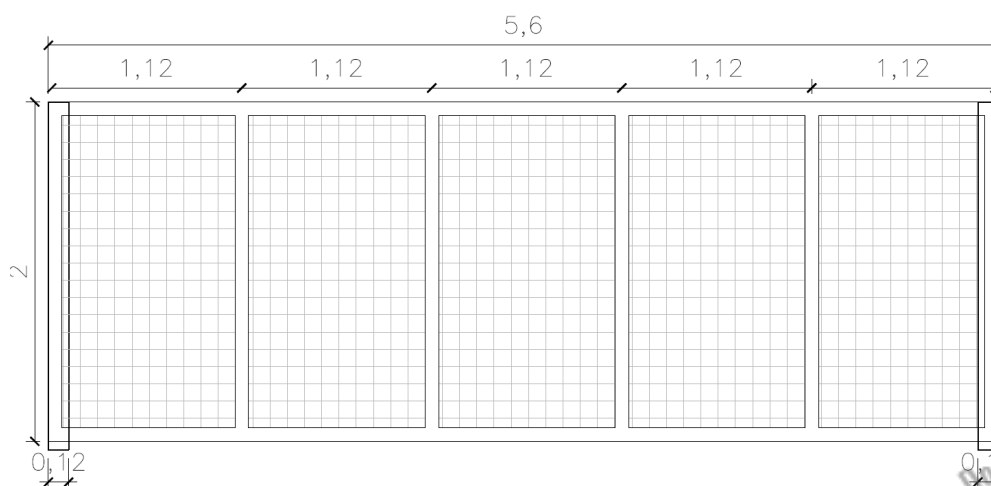

01 VISTA
01 SEM ESCALA




R. Washington Luiz, 675 - Prédio 4 • Centro Histórico, Porto Alegre/RS • 90010-460
reitoria@uergs.edu.br
uergs.edu.br



2. PORTÃO DE CORRER DE 560x200 CM, MOTORIZADO – 01 UNIDADE

- Confecção de viga de concreto armado completa, para fixação do trilho, para deslizamento do portão, com fornecimento do trilho;
- Instalação de 02 pilares de tubo de aço, quadrado, 12x12cm, espessura 2,5mm, comprimento de 2,50m, concretados no solo com base de concreto com no mínimo 30x30x65cm.
- Confecção de portão com moldura de 5,60mx2,00m, em tubo de aço de 2", e reforços internos no mesmo material, e barra retangular de 1/2" e 1/8" soldada ao tubo para fixação da tela metálica (solda com 3cm de comprimento a cada 20cm), tela soldada, fio 2,5mm e malha 5x10cm, conforme croqui abaixo.
- Pintura de toda estrutura com fundo zarcão e acabando em duas demãos de tinta esmalte, na cor verde, que será repassada no momento da contratação.
- Instalação de kit motor automatizador de portão DR 600 AL 1/3HP, incluindo a execução da rede elétrica para alimentação do motor, a partir do prédio da Unidade.

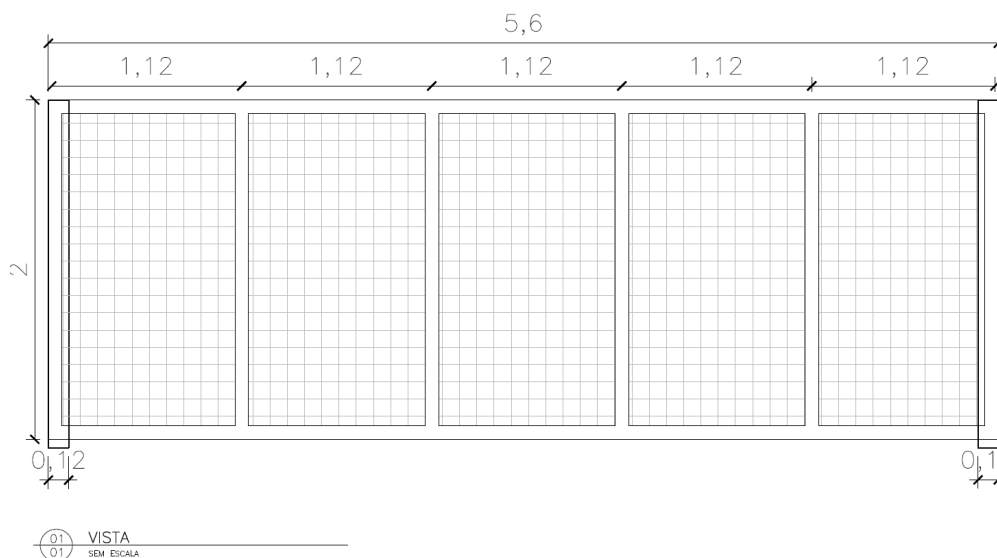

3. PORTÃO DE CORRER DE 300x200 CM, MOTORIZADO – 01 UNIDADE


- Confecção de viga de concreto armado completa, para fixação do trilho, para deslizamento do portão, com fornecimento do trilho;
- Instalação de 02 pilares de tubo de aço, quadrado, 12x12cm, espessura 2,5mm, comprimento de 2,50m, concretados no solo com base de concreto com no mínimo 30x30x65cm.
- Confecção de portão com moldura de 3,00mx2,00m, em tubo de aço de 2", e reforços internos no mesmo material, e barra retangular de 1/2" e 1/8" soldada



Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

@uergs /uergs /uergsinstitucional

- ao tubo para fixação da tela metálica (solda com 3cm de comprimento a cada 20cm), tela soldada, fio 2,5mm e malha 5x10cm, conforme croqui abaixo.
- Pintura de toda estrutura com fundo zarcão e acabando em duas demãos de tinta esmalte, na cor verde, que será repassada no momento da contratação.
- Instalação de kit motor automatizador de portão DR 600 AL 1/3HP, incluindo a execução da rede elétrica para alimentação do motor, a partir do prédio da Unidade.

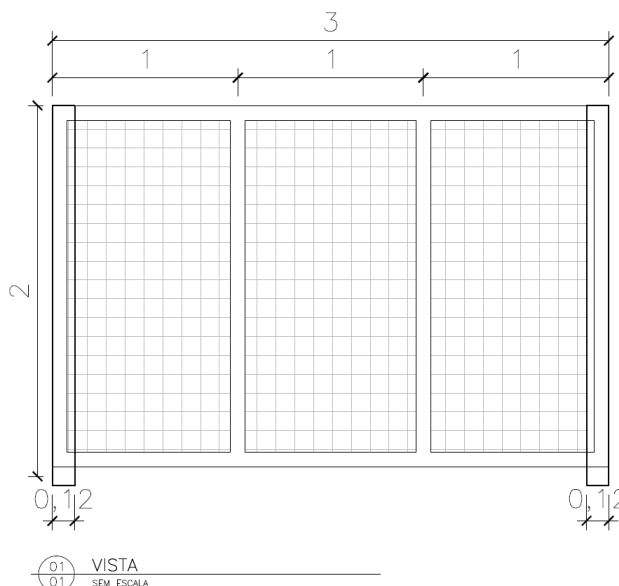

Serviços Finais

- Serão removidos todos os entulhos das áreas afetada e transportados para confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes.
- A geração e o descarte dos resíduos sólidos deverão seguir as orientações das legislações vigentes – Resolução Nº 307/2002 do CONAMA; Normas Técnicas, Lei Federal Nº 12.305/2010 – PNRS e os PGRSCC - Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil específicos de cada município.
- A área será entregue limpa e livre de entulhos, com as instalações testadas e em perfeito funcionamento.
- Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos.

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2024.

Eng. Ana Cecília Librelotto Segui

Analista de Projetos Especiais



R. Washington Luiz, 675 - Prédio 4 • Centro Histórico, Porto Alegre/RS • 90010-460
reitoria@uergs.edu.br
uergs.edu.br



24195000002058

Nome do documento: SLG_Portoes_MD_R00.pdf

Documento assinado por

Ana Cecília Librelotto

Órgão/Grupo/Matrícula

UERGS / PROESP/PROAD / 305702001

Data

12/04/2024 14:34:03

