



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página004 de 006
21/05/2024 15:42

Item/Descrição						Preço Unitário/Preço Total			
	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Material	Mão-de-Obra	Total
9. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS									
1.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	370,00	M2	23,86	108,29	Externa-Pleo	-	0,00	30,64	
							0,00	11.336,80	11.336,80
2.S00020327 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	9,00	UN					19,99	0,00	
							179,91	0,00	179,91
Total de SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS									
							179,91	11.336,80	11.516,71
Total do Orçamento									
							273.812,54	170.013,95	443.826,49

BDI


Tipo BDI: BDI SOP

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	1,15 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		23,86 %		

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado

Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
Total null (%)		16,80 %

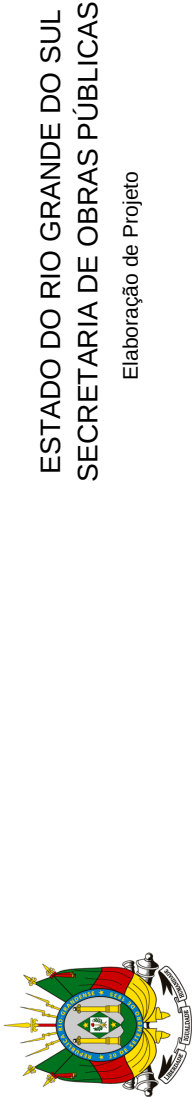

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página005 de 006

21/05/2024 15:42

Código	Nome	Valor
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário-educação	2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
Total null (%)		16,80 %

Código	Nome	Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,93 %
B2	Feriados	4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade	0,87 %
B4	13º Salário	10,78 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %
B7	Dias de Chuva	1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %
B9	Férias Gozadas	7,74 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %
Total null (%)		44,02 %

Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
C5	Indenização Adicional	0,38 %
Total null (%)		13,68 %

Código	Nome	Valor
Total null (%)		7,78 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página006 de 006

21/05/2024 15:42

Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Vistoria

Laudo: Na companhia do Arq Daniel, vistoriamos a escola e constatamos que as infiltrações, são decorrentes das calhas internas estarem obstruídas, danificadas e subdimensionadas. Com relação as árvores, é um problema recorrente em praticamente todas as escolas, para derruba las necessita de uma autorização das prefeituras e contratação de empresa especializada.

Emergencial: Sim
Tipo Problema: Outras
Interdição: Não
Laudo Interdição:

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	15,00 %	25,00 %
2	60	25,00 %	35,00 %
3	90	25,00 %	35,00 %
4	120	15,00 %	25,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico	Especialidades
Juarez de Assumpção Belo	Arquitetônico e Orçamentista

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 2/2024

Solicitado pelo usuário: Rodrigo Baroni Luz

