


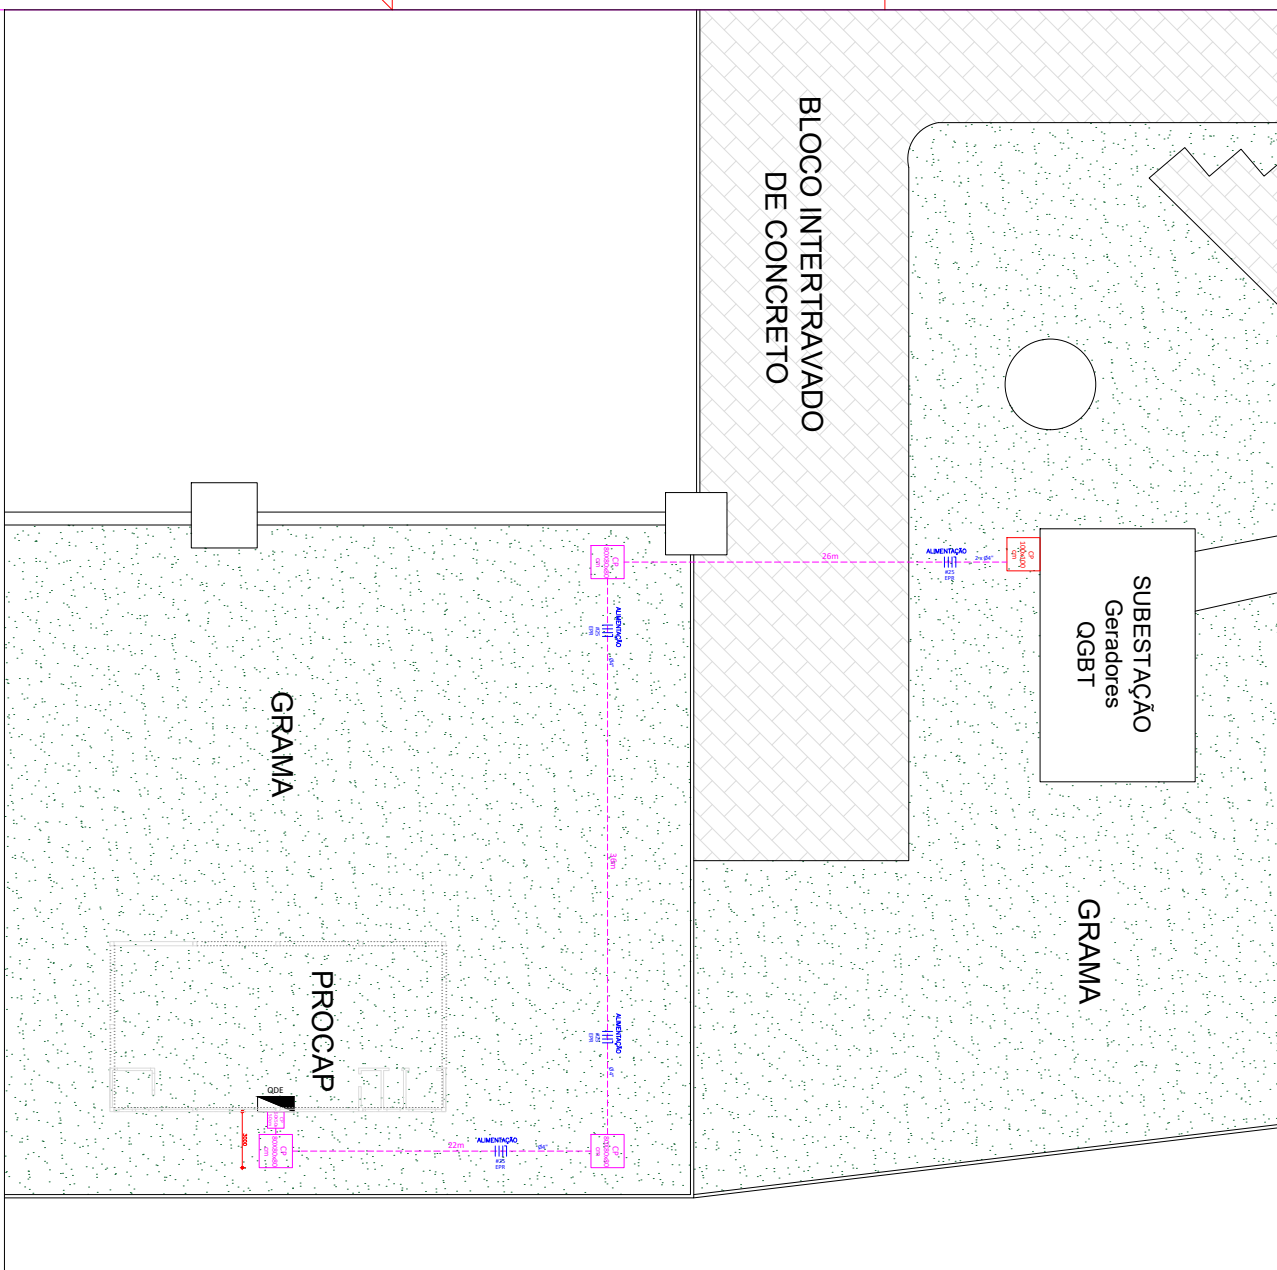

LEGENDA	
	Canais de passagem de concreto - Existente
	Canais de passagem de concreto - Existente
	Canais de passagem 200x200mm
	Canais de passagem 200x200mm - Subterrâneos
	Condutíveis por caminha
	Quadro de distribuição de circuitos - Subterrâneo
	Fase, Retorno, Neutro e Proteção (Terra)
	Eletroduto aparente
	Eletroduto embutido no piso
	Eletroduto embutido no piso - Existente
	Eletroduto
	Projeto das vigas
	Decida de eletroduto
	Solidez de eletroduto
	Bastão de aterramento tipo copelweld (124 metros)
	Elétrica/econômica ou condutos mecânicos de pressão/compressão
	Condutor de cobre nu 60mm² para o anel da malha de aterramento
	Cabo qualíplex alumínio
	Conjuntos isolador tipo rolana

NOTAS

- 1 - DEVERÁ A LIGAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTOS DE CIMENTO A PARTIR DO QGBT POSICIONADO NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
- 2 - NO QGBT DEVE SER INSTALADO UM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A PARA DEVIÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA OFICINA, CONFORME DIAGRAMA UNIFIKA APRESENTADO;
- 3 - A OFICINA DO PROCAP - ATAREFADOS DE CIMENTO NÃO DEVERÁ SER ATENDIDA PELO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL;
- 4 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFEITAS LOCAL;
- 5 - OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DEVEM POSSUIR SOBRESALÊNCIA NO INTERIOR DE ALGUMAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA FUTURAS MANUTENÇÕES;
- 6 - O CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NO QGBT, NO QDE E EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM;
- 7 - OS ELETRÓDUTOS DEVEM SER INSTALADOS, NO MÍNIMO, A 0,70 M DA SUPERFÍCIE DO SOLO. ESSA PROFUNDIDADE DEVE SER AUMENTADA PARA 1 M NA TRAVESSIA DE VIAS ACESIVAS;
- 8 - AS LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS DEVEM SER SINALIZADAS, AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSÃO, POR UM ELEMENTO DE ADVERTÊNCIA (POR EXEMPLO, FITA COLORIDA) NÃO SUJEITO A DETONAÇÃO, SITUADO, NO MÍNIMO, A 0,10 M ACIMA DA LINHA;
- 9 - AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM POSSUIR UMA CAMADA DE BARRA DE 10CM NO FUNDO.

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL

P001	Audimento PR OA n° 22/0602-0002928-6		Lucas Tuchenhagen
Projeto	Conteúdo		Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PENAL E SOCIEDUCATIVA - DEAPS



Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas

INSCRIÇÃO	RS-401, km 16, S/Nº - Complexo Párisal de Chiquinhas	MUNICÍPIO	CHOCOLENSE - RS
PROPOSTA	PROCAP - ARTEFATOS DE CIMENTO	ÁREA	INDICADA
		FECHA	INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL	DATA	PRANCHA
ENG. ELIC LUCAS GREFF TUCHTENHAGEN CREA 18503/341	ART 129146/39	Dezembro/2023	
ORIENTAÇÃO/EMP	ELÉTRICO		
	ELE		

_____ DIRETORIA _____	_____ DESSINHO Lucas Tuchtemagen _____
SUBENTENDENTE DOB. SERVIÇOS P. ENTENCAOES _____ Responsável técnico legal	PROCESO NO: 22/0002-00002024-6



22060200029286

Nome do documento: ELE 02-04 - PROCAP PMEC.pdf

Documento assinado por

Lucas Griep Tuchtenhagen

Órgão/Grupo/Matrícula

SSPS / DEAPS / 4823729

Data

19/01/2024 17:26:35

