

INFORMAÇÃO Nº 50/2025 – DMS

À: CELIC
Porto Alegre – RS.

Assunto: Pedido de esclarecimento – CRE 064/2025

PROA: 24/1538-0001779--

Prezados

Encaminho as composições solicitadas.



788 – Parede com placas cimentícias com duas faces simples, com vãos

3. ALVENARIAS E VEDAÇÕES					
788 PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIAS COM DUAS FACES SIMPLES, COM VÃOS		1.483,61	M2		
CODIGO	INSUMO				
S00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	309,93	H		4.692,28
S00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	3.713,03	M	1.336,69	
S00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	2.351,67	M	7.595,89	
S00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	1.532,12	KG	6.205,10	
S00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	1.239,70	H	29.938,86	
S00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	29.683,62	UN	0,00	
S00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	1.357,35	UN	0,00	
11623	PLACA CIMENTICIA LISA E=12,5 MM, 1200 X 2400 MM	3.124,48	M2	172.752,65	
Encargos					
BDI				35.288,33	1.352,32

789 – Parede com placas de gesso acartonado de faces simples, com vãos

789 PAREDE COM PLACAS de gesso acartonado uma FACES SIMPLES, COM VÃOS		10,00	m2		
CODIGO	INSUMO				
S00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	8,36	H		144,31
S00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	2,09	H		31,63
S00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	25,03	M	9,01	
S00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	15,85	M	51,20	
S00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	10,33	KG	41,82	
S00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	200,08	UN	0,00	
S00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	9,15	UN	0,00	
S00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	21,06	M2	492,38	
Encargos					
BDI				96,29	50,71

Projeto da área de carpete a ser substituído

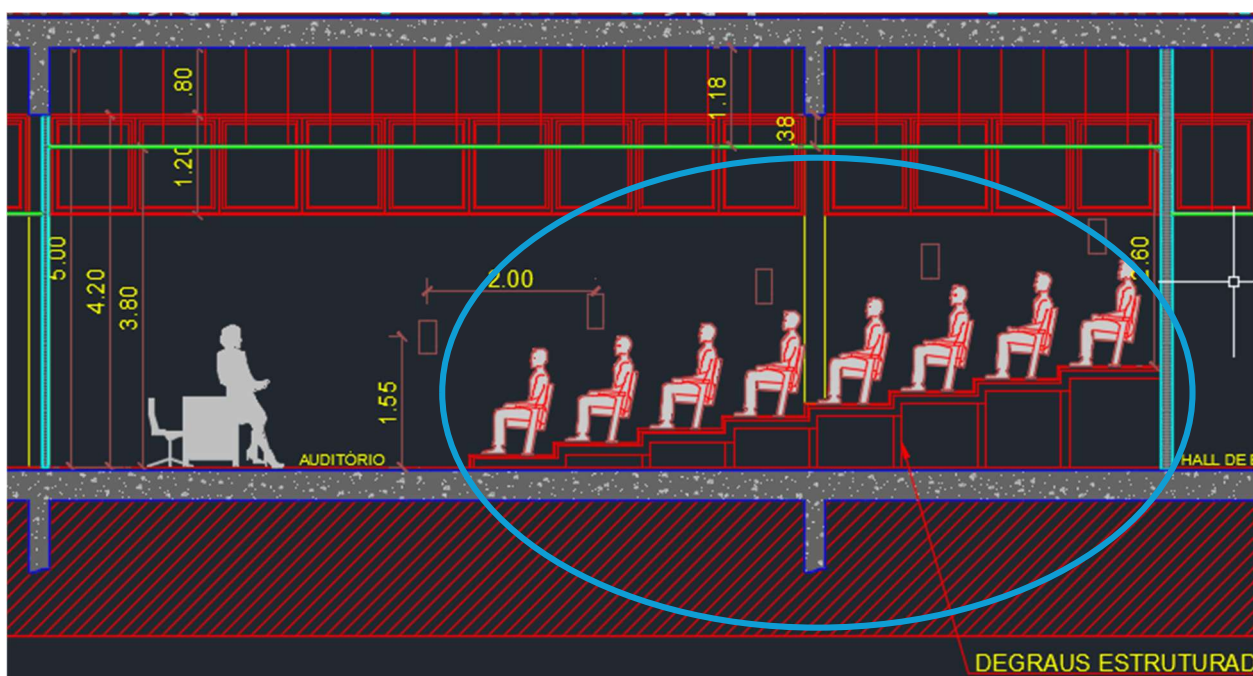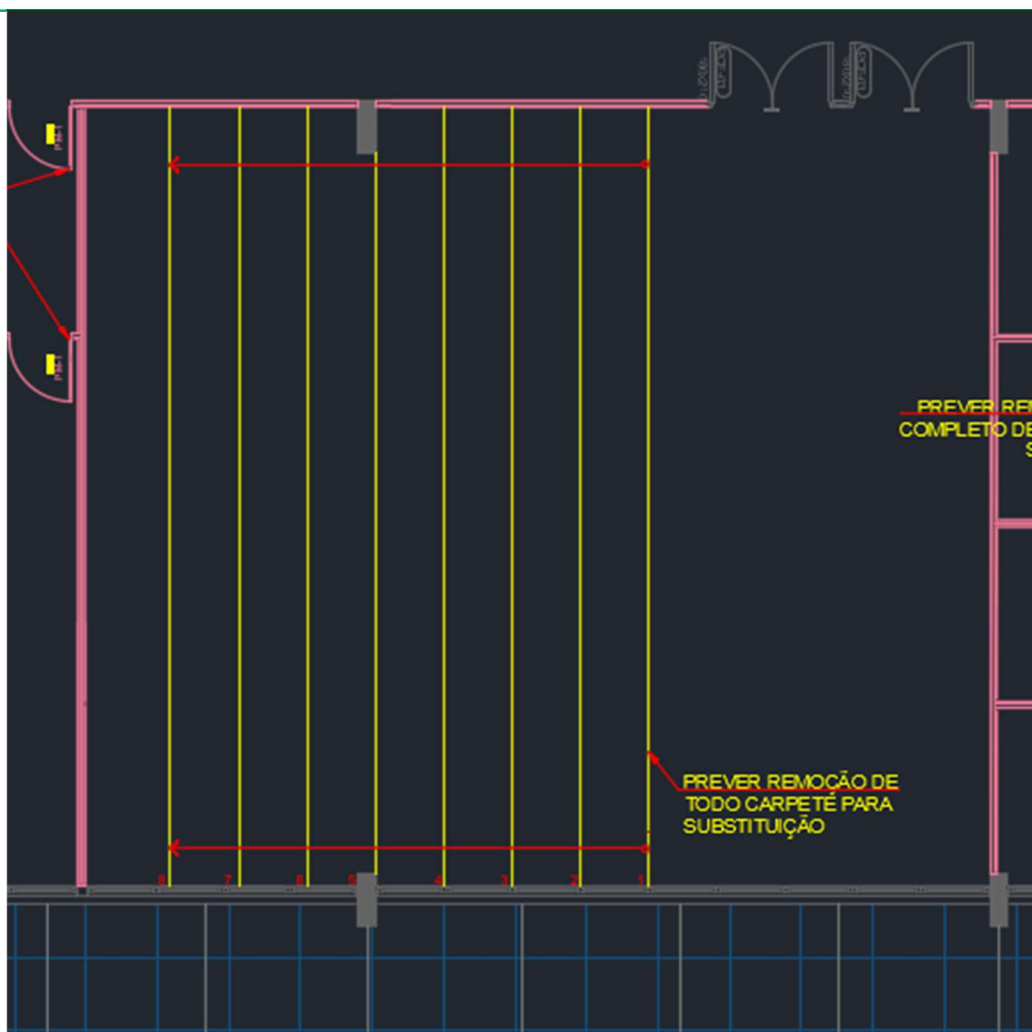

Área a ser substituído a forração do carpete

Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

Av. Farrapos, 3.999 – Bairro: Navegantes – Porto Alegre/RS - CEP: 90.220-007

www.irga.rs.gov.br (51)3288-0400 @irgars /irgars @irgars

Em 15/07/2025

Décio Collatto
Chefe de Divisão de Materiais e Serviços
ID 4221818/01
Cpf 613284300-06