25140000106293
PROA Processos Administrativos e-Gov

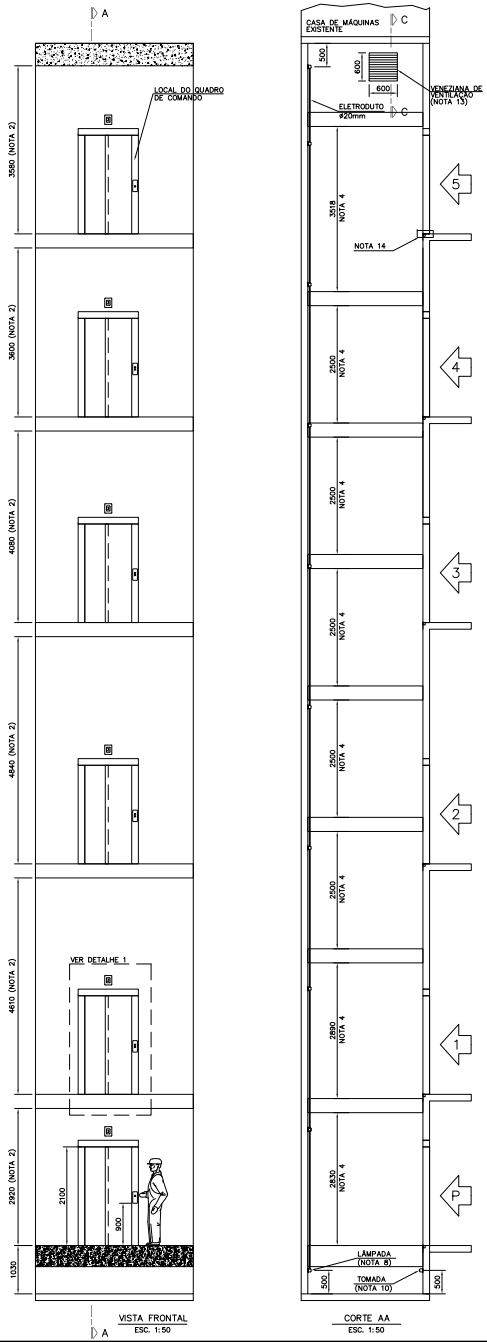

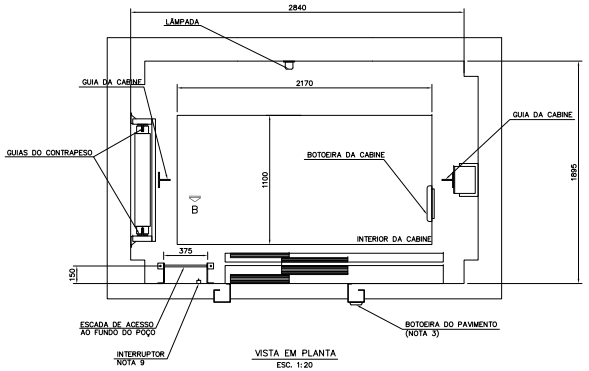









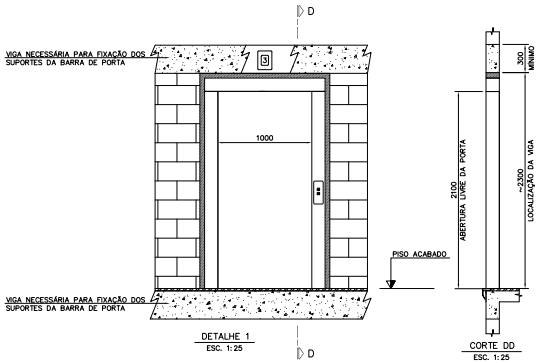



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ET–800–SFZ–004–0001 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ELEVADOR
MD–800–SFZ–004–0001 – MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
REF–ELEVADOR–ELE–01–GSF–MAUA – QUADRO GERAL DE FORÇA E ILUMINAÇÃO – EXTERNO AO ELEVADOR

DADOS PRINCIPAIS DO ELEVADOR

CAPACIDADE DE CARGA:	1050 kg
PESSOAS:	14 PASSAGEIROS
VELOCIDADE:	60 m/min
PERCURSO:	21,55 m (NOTA 11)
PARADAS:	6 PARADAS
ÁREA DA CABINE:	2,387 m²

NOTAS GERAIS

1– MEDIDAS EM mm SALVO INDICAÇÃO DIFERENTE.

2– MEDIDAS DE PÉ DIREITO OBTIDAS ATRAVÉS DE INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA SEFAZ.

3– NO ÚLTIMO PAVIMENTO O QUADRO DE COMANDO DEVERÁ SER EMBUTIDO NO BATENTE.

4– MEDIDAS APROXIMADAS. O FORNECEDOR DO ELEVADOR DEVE VERIFICAR A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGAS E SUPORTES ADICIONAIS NECESSÁRIO PARA DEVIDA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

5– PROVIDENCIAR 4 GANCHOS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO ELEVADOR E POSTERIOR MANUTENÇÃO. OS GANCHOS DEVERÃO SER PINTADOS DE AMARELO E SUA CAPACIDADE DEVE ESTAR PINTADA EM PRETO EM LOCAL VISÍVEL NO TETO DA CAIXA DE CORRIDA. O ESPAÇAMENTO E LOCALIZAÇÃO EXATA DEVE SER DEFINIDO PELO FORNECEDOR DO ELEVADOR.

6– APÓS A INSTALAÇÃO DOS GANCHOS, DEVE SER REALIZADO TESTE DE CARGA COM 1.500 kg EM CADA GANCHO.

7– O POÇO DO ELEVADOR DEVE SER IMPERMEABILIZADO COM PRODUTO ADEQUADO E TELA DE POLIESTER. APÓS A APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DEVE SER PROVIDENCIADA CAMADA DE 10 cm DE ENCHIMENTO COM ARGAMASSA PARA INSTALAÇÃO DOS CHUMCHUMBADORES DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO ELEVADOR NO FUNDO DO POÇO.

8– AS LÂMPADAS NO INTERIOR DA CAIXA DE CORRIDA DEVE ESTAR ESPAÇADAS COM 3000 mm ENTRE ELEAS PARA GARANTIR NO MÍNIMO 50 lux.

9– INSTALAR INTERRUPTORES PARALELOS PARA A ILUMINAÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA, SENDO 1 PRÓXIMO À PORTA DE ACESSO AO POÇO NA PRIMEIRA PARADA E OUTRO PRÓXIMO A PORTA DE ACESSO NA ÚLTIMA PARADA, A UMA ALTURA MÍNIMA DE 800mm ACIMA DO PISO DOS RESPECTIVOS PAVIMENTOS.

10– INSTALAR TOMADA 220v (2 FASES + NEUTRO) 600W O POÇO DO ELEVADOR, PRÓXIMO DA PORTA DE ACESSO.

11– SE TRATA DE UMA MEDIDA APROXIMADA ORIUNDA DE MEDIÇÕES IN LOCO.

12– AS VIGAS PARA FIXAÇÃO DAS GUIAS E DEMAIS COMPONENTES DEVEM SER EM CONCRETO OU BLOCOS TIPO MEIA CANA GRAUTEADOS.

13– SUBSTITUIR A VENEZIANA EXISTENTE DE MADEIRA POR UMA NOVA EM ALUMÍNIO. A MEDIDA DE VENEZIANA DEVE SER DE NO MÍNIMO 600x600mm E OS ARREMATES NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA INSTALAÇÃO DA MESMA.

14– DEVERÁ SER AVALIADO A ABERTURA DE UM NICHO PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO NA ÚLTIMA PARADA. IDEALMENTE O PISO NÃO DEVE SER MODIFICADO. ESSE VINCO DEVE TER 350mm DA LARGURA POR 50mm DE ALTURA, NIVELADO COM O PISO ACABADO.

15– A SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM O ELEVADOR.

16– PARA DETALHES DO QUADRO, VER DOCUMENTO REF–ELEVADOR–ELE–01–GSF–MAUA.

Nº	EMISSÃO ORIGINAL	DATA	DES.	VER.	APROV.
0	EMISSÃO ORIGINAL	01/09/25	FAS	EME	RST

GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL – SECRETARIA DA FAZENDA
SANTIAGO ENGENHARIA

EMISSÃO

Resp. Téc.	FRANCISCO AZEREDO STYS
Nº Registro:	RS 150436
ART:	
Rubrica:	

CLIENTE: SECRETARIA DA FAZENDA RS

TÍTULO: PROJETO BÁSICO PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR GSF
PLANTA E DETALHES

Localização: BLOCO MAUÁ

FORMATO/ESCALA: A1 IND.
Nº DO DESENHO: REF–ELEVADOR–MEC–01–GSF–MAUA
REV.: 0