

ANEXO I
INSÍGNIA POLICIAL OU DISTINTIVO

I - insígnia ou distintivo: deverá ser confeccionado em zamac nº 8, base em baixo relevo, com 1 mm de espessura maciça e com aplicação de textura com efeito de ranhura, com mais 0,25 mm de espessura no ponto mais alto, sendo que o total da base é 1,25 mm.

a-insígnia/distintivo possui relevos (conforme figura) com altura de 1,25 mm de espessura, levemente arredondado em 0,1 mm, ângulo de 90°.

b- a altura total (soma total da base mais altura relevo) é de 2,5 mm de espessura.

c- possui 85,5 mm de altura x 65 mm de largura.

d- cores: metal dourado avermelhado, esmalte sintético preto, esmalte sintético branco, esmalte sintético verde, esmalte sintético vermelho, esmalte sintético amarelo.

II - na parte traseira: terá arrebitos para fixação niquelados, presilha para cinto com pressão em metal niquelado com guarnição em couro legítimo tipo “soleta”, duplo, costurado por toda a extensão no mesmo formato e tamanho do distintivo; e entre a guarnição e o distintivo, deverá ser aplicada cola especial para couro de alta viscosidade, a fim de manter a guarnição e o distintivo perfeitamente unidos, sem brechas;


III - forma de fabricação: fundição em centrifuga;

IV - acabamento: lixa G180, vibro acabamento chip porcelana;

V - tratamento de superfície: tratamento com banho desengraxante, recobrimento galvânico e banho na cor dourada avermelhada diretamente no zamac nº 8; acompanha corrente de bolinha cor dourada.

VI – especificações:

MEDIDAS

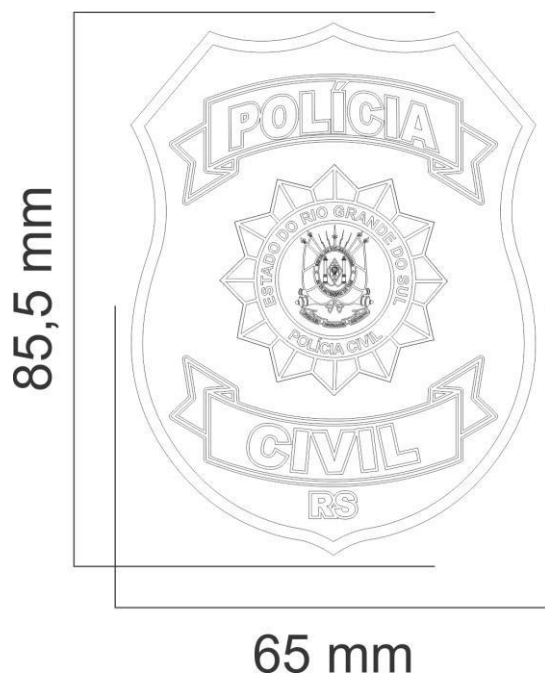

RELEVOS



■ ALTO RELEVO
□ BAIXO RELEVO

Base com 1 mm de espessura maciça
aplicação de textura com efeito de ranhura
com mais 0,25 mm de espessura no ponto mais alto
Total Base: 1,25 mm

Relevos com altura de 1,25 mm de espessura,
levemente arredondado em 0,1 mm ângulo de 90°.

Altura total: 2,5 mm de espessura


(A altura total corresponde a soma total base + Altura relevo)

CORES



- METAL DOURADO AVERMELHADO
- ESMALTE SINTÉTICO PRETO
- ESMALTE SINTÉTICO BRANCO
- ESMALTE SINTÉTICO VERDE
- ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO
- ESMALTE SINTÉTICO AMARELO

GUARNIÇÃO

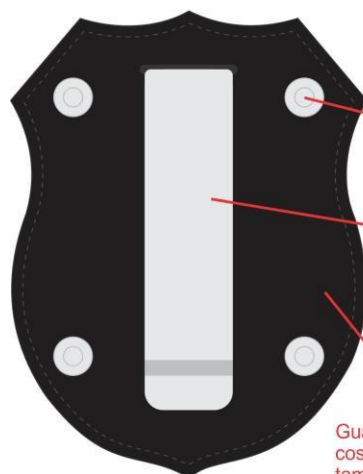

arrebites para fixação, niquelados.

Presilha para cinto com pressão, em metal niquelado.

Guarnição em couro legítimo tipo soleta, duplo, costurado por toda a extensão no mesmo formato e tamanho do distintivo.

Entre a guarnição e o distintivo deverá ser aplicado ainda cola especial para couro de alta viscosidade afim de manter a guarnição e o distintivos perfeitamente unidos, sem brechas.





VII – o arquivo com a arte gráfica do distintivo deverá ser fornecido pela Divisão de Comunicação Social e Relações Institucionais da Polícia Civil.



